Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Dubbelbaard Retrofit Elektromechanisch (hybride) veiligheidsslot

Artikelnr.: HSL C173



Eigenschappen

- 1:1-vervanging voor CHUBB® 4L78
- Eenvoudig te openen met HSL-Dubbelbaard sleutel (180°-draaiing)
- Anti-pick – met uniek HSL-vergrendelingssysteem
- Elektromagnetische 24 V-DC-vergrendeling
- Gecombineerde elektrische en sleutelvergrendeling
- Handgreep- of knopbediening (L-/T-greep mogelijk)
- Hoofd-/groepssleutel met maximaal 21 subgroepen
- Links/rechts monteerbaar, voor binnen- en buitendeuren
- Getest voor 500.000 mechanische en 1 miljoen elektrische cycli
- Eindbelasting 12,5 kN, zijbelasting 50 kN

Functieomschrijving


• Mechanische indicatie van de vergrendelingstoestand aan de sleutelzijde • Horizontale indicator = vergrendeld • Ontgrendeling door 180°-draaiing van de HSL-sleutel • Terugtrekken van de nachtschoot door de krukgreep naar beneden te drukken • De nachtschoot wordt automatisch vastgehouden, de deur kan worden geopend • Vergrendeling door de Krukgreep terug te draaien naar de verticale stand • De nachtschoot blijft uitgeschoven of ingetrokken wanneer de sleutel is verwijderd • Bediening van de nachtschoot door de sleutel gedeeltelijk te draaien activeert de handgreep • In 9 stappen te hercoderen zonder vervanging van het Vergrendelmechanisme • Montage vlak of opbouw mogelijk

Technische gegevens

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische gegevens

Oppervlakte	Mat
Montage	flächenbündig oder aufgesetzt montierbar
Temperatuurbereik	-40 °C tot +65 °C
Sluitingswijze	Elektrische modus (24 V DC) en sleutelmodus met bediening via handgreep
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Hercodeerbaarheid	Tot 9 keer hercodeerbaar, zonder wisselsleutel
Afmetingen LxBxH	267 x 30 x 285 mm
bout uitsluiting mm	25 mm
Gewicht [kg]	7,0 kg

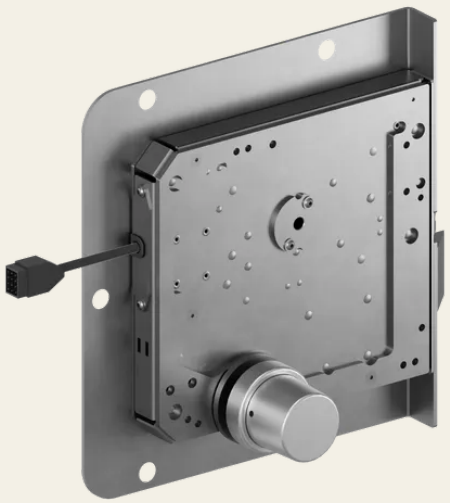





SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



