

## PYLOCX Besturingsmodule 220V (externe stroomvoorziening vereist)

Artikelnr.: PL2011

---

PYLOCX Besturingsmodule ontworpen voor 220V voeding.

### Eigenschappen

- PYLOCX Besturingsmodule 220V
- Ontworpen voor gebruik met stroomvoorziening
- Opening met eenmalige code of vaste pincode
- Uitleesbaar openingsprotocol tot 10.000 meldingen
- VdS-gecertificeerd
- IP52
- Temperatuurbereik -20°C - 50°C



### Functieomschrijving

De PYKEY wordt na invoer van de code op het bijbehorende contactpunt van het apparaat geplaatst. De code wordt doorgegeven en het apparaat gaat open. Bij gebruik met stroom is een automatische sluiting via een deurcontact mogelijk.

### Technische gegevens


Werkstoff	Kunststof
Oppervlakte	Rau
Kleur	Zwart
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11



## Technische gegevens

Montagetype	Opschroefbaar
Type bescherming	IP52
Temperatuurbereik	-25 °C - +50 °C
Sluitfunctie	Elektronisch
Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Handmatige sluiting, automatische sluiting
Gebruik	Besturing van aangesloten sloten of andere apparaten
Veiligheidsklasse	VdS klasse 2 EN 1.300 klasse B
Bedrijfsspanning	220 V DC
Afmetingen LxBxH	70 x 57 x 22,5 mm

**| SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

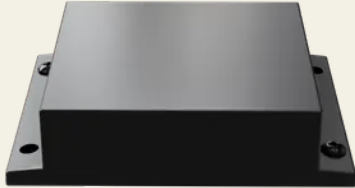

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

