Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX contactpunten

Artikelnr.: PL203X

Het contactpunt dient als interface tussen PYKEY en de besturingsmodule. Door de geïntegreerde magneet wordt de PYKEY bij elke plaatsing automatisch gecentreerd. Corrosiebestendig en verkrijgbaar met verschillende kabellengtes en schroefdraadstangen voor montage, evenals als NFC-contactpunt.



Eigenschappen

- Compatibel met alle PYLOCX-besturingsmodules en PYKEYS
- Geschikt voor stroomloos gebruik
- Kabellengtes van 0,8 m tot 12 m
- Inzetstuk voor binnen- en buitengebruik mogelijk
- Model voor NFC-opening verkrijgbaar

Functieomschrijving

Het contactpunt geeft de code van de PYKEY door aan de aangesloten Besturingsmodule om een opening te activeren. Het contactpunt is het enige externe onderdeel van het systeem dat geen enkel punt biedt voor manipulatie en wordt vast gemonteerd.

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal V2A/V4A, aluminium (NFC-contactpunt)
Oppervlakte	NFC-contactpunt: gehard geanodiseerd
Kleur	Zilver
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 , VdS 2.271:2.007-12

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883


Technische gegevens

Montagetype	Schroefdraad M8/M10 x 75 mm of buitenschroefdraad M14
Type bescherming	IP64
Temperatuurbereik	-45 °C - +70 °C
Gebruik	Interface tussen PYKEY en Besturingsmodule
Kabellengte	0,8/1/2/4/7/12 m
Afmetingen LxBxH	Diameter 45/60/78 mm, draadstang M8/M10 x 75 mm, buitendraad M14



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



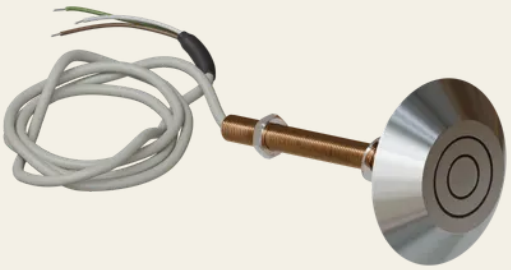

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de