Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX slotinzetstuk retrofit voor IKON sleutelkluis/sleutelkluis

Artikelnr.: PL402X

De PL4012 sleutelkluis kan door middel van een kernboring in vrijwel elke muur worden geplaatst en biedt bijvoorbeeld ruimte voor sleutels, contant geld of creditcards. Het slotinzetstuk is compatibel met IKON-wandkluisbuizen.



Eigenschappen

- PYLOCX sleutelkluis in alternatieve uitvoering
- Afmetingen slotinzet: L 77 mm Ø 64,3 mm
- Compatibel met IKON wandkluisbuizen
- PYLOCX cilinderlengte 275 mm
- Inbouwmontage door kernboring
- Installatie in vrijstaande kolommen en holle wanden mogelijk
- Temperatuurbereik -35 °C - + 60 °C
- Stroomloos bedrijf
- Opening met eenmalige code of vaste pincode
- Uitleesbaar openingsprotocol tot 10.000 vermeldingen
- VdS-gecertificeerd
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik door IP63
- Optionele accessoires: PL4021SBÖ sleutelgat, PL4011-LB lichtschakelaarafdekking

Functieomschrijving

De PYKEY wordt na invoering van de code op het contactpunt van het apparaat geplaatst. De code wordt doorgegeven en het apparaat wordt van stroom voorzien om te openen. De sluitcilinder kan met de magneetkracht van de PYKEY handmatig worden uitgetrokken. Wanneer de sluitcilinder weer wordt teruggeschoven, vergrendelt deze automatisch.

Technische gegevens


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische gegevens

Werkstoff	Aluminium
Oppervlakte	Hard geanodiseerd
Kleur	Grijs
Normen	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 bijlage
Type bescherming	C:2.003-11 In metalen cilinder: IP63 / afzonderlijk: IP53
Temperatuurbereik	-35 °C - +60 °C
Sluitfunctie	Elektronisch
Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Zelfvergrendelend
Gebruik	Elektronische buiskluis
Veiligheidsklasse	VdS-klasse SD1 Milieuklasse IV
Afmetingen LxBxH	L 77 mm Ø 64,3 mm
Gewicht [kg]	450 g

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



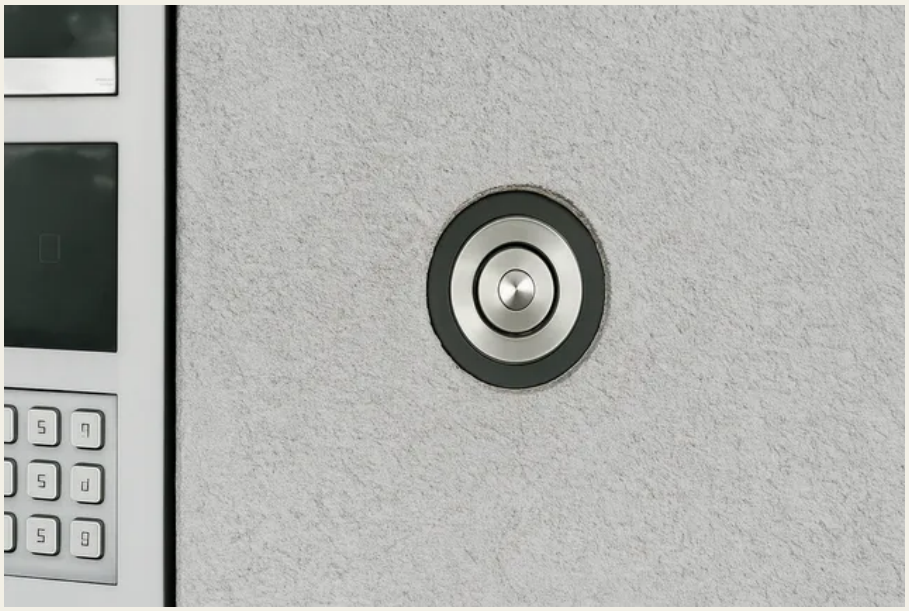





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de


PYKEY