

PYLOCX slotinzetstuk retrofit voor KRUSE sleutelkluis/sleutelkluis

Artikelnr.: PL404X

De PYLOCX retrofit-sluisinzet is speciaal ontworpen voor de KRUSE sleutelkluis en maakt een eenvoudige en veilige nabewerking van bestaande sluitsystemen mogelijk, zonder dat er bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Zo kan moderne sluittechniek eenvoudig in bestaande infrastructuur worden geïntegreerd.



Eigenschappen

- PYLOCX sleutelkluis in alternatieve uitvoering
- Afmetingen slotinzet: Ø 35 - 67 mm (zie varianten)
- Compatibel met KRUSE wandkluizen/-buizen
- Stroomloos bedrijf
- Opening met eenmalige code of vaste PIN
- Uitleesbaar openingsprotocol tot 10.000 meldingen
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik

Functieomschrijving

De PYKEY wordt na invoering van de code op het contactpunt van het apparaat geplaatst. De code wordt doorgegeven en het apparaat wordt van stroom voorzien om te openen. De sluitcilinder kan met de magneetkracht van de PYKEY handmatig worden uitgetrokken. Wanneer de sluitcilinder weer wordt teruggeschoven, vergrendelt deze automatisch.


Technische gegevens

Temperatuurbereik -35 °C - +60 °C

Sluitfunctie Elektronisch

Technische gegevens

Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Zelfvergrendelend
Gebruik	PYLOCX slotinzet voor IKON sleuteldepot - binnendiameter 35 mm
Afmetingen LxBxH	Binnendiameter 35 mm

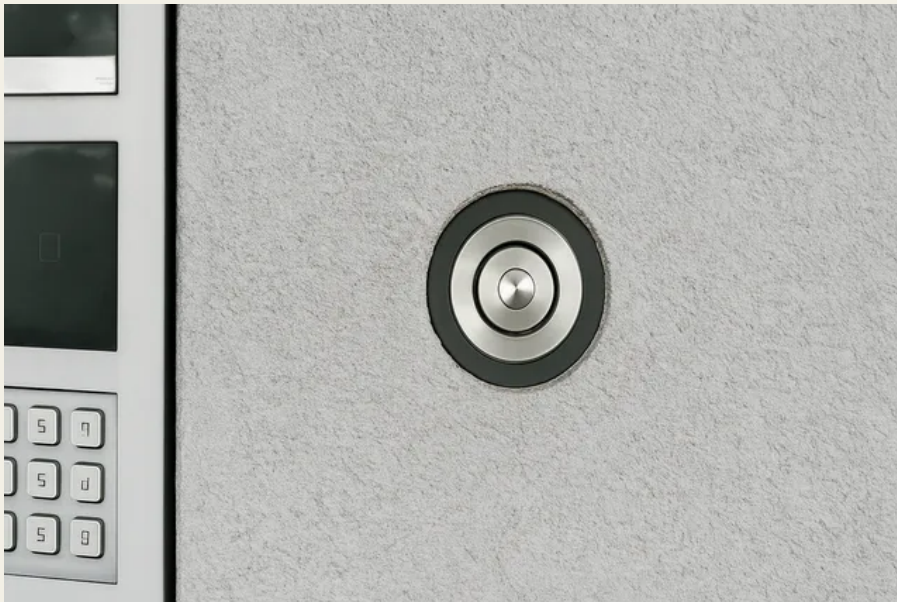

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

