Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Comfort Europrofiel-knopcilinder

Artikelnr.: PL60XX

De knopcilinders van de serie PL6021 Comfort zijn verkrijgbaar in de maten 25 mm binnen / 30 mm buiten tot 55 mm binnen / 65 mm buiten (5 mm stappen). Alle modellen zijn met of zonder terugslag verkrijgbaar en kunnen in insteeksloten met EURO-profielcilinder-inzetstuk worden gemonteerd.



Eigenschappen

- 25 mm binnen / 30 mm buiten tot 55 mm binnen / 65 mm buiten
- Naar keuze met terugslag
- Cilinderslot met europrofiel
- Temperatuurbereik -30 °C - + 60 °C
- Stroomloos bedrijf
- Opening met eenmalige code of vaste pincode
- Uitleesbaar openingsprotocol tot 10.000 vermeldingen
- VdS-gecertificeerd
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik dankzij IP65

Functieomschrijving

De PYKEY wordt na invoering van de code op het contactpunt van het apparaat geplaatst. De code wordt doorgegeven en het apparaat wordt van stroom voorzien om te kunnen worden geopend. Nadat de knop is uitgetrokken, kan deze worden gedraaid om te openen. In gesloten toestand draait de buitenknop vrij.

Technische gegevens


Werkstoff	Messing

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische gegevens

Oppervlakte	Vernikkeld
Kleur	Zilver
Normen	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.156-2:2.013-06 , VdS 2.386:2.012-07 , DIN EN 15.684:2.013-02
Montagetype	Voor insteeksloten met euro-profielcilinder-inzetstuk
Type bescherming	IP65
Functie	Met of zonder uitsparing voor deuren met veiligheidsbeslag
Temperatuurbereik	-30 °C - + 60 °C
Sluitfunctie	Elektronisch
Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Handmatige sluiting
Deurtype	Buitendeuren, binnendeuren en functionele deuren
Gebruik	Euro-profiel Cilinder
Veiligheidsklasse	VdS KL. BZ***
Dikte deur [mm]	Knaufzijde (binnen): 25-55 mm, contactzijde (buiten): 35-65 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

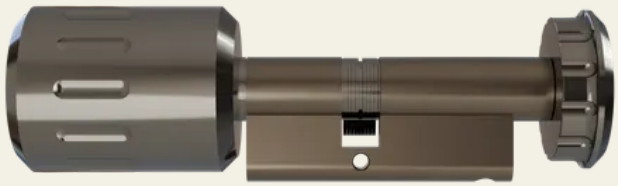



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de