


## Insteekpaniekslot, 2 PZ, brand-/rookwerend

Artikelnr.: TS400

De insteeksloten met dubbele PZ zijn ontworpen voor massieve deuren. Ze worden toegepast in houten of stalen deuren. Ze bieden de mogelijkheid om door twee profielcilinders te worden aangedreven. De sloten zijn goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren.

### Functieomschrijving

Deze nachtschoot- en dagschootvergrendelingen kunnen worden uitgerust met twee profielcilinders om bijvoorbeeld verschillende sluitgroepen te realiseren. Ze zijn naar keuze verkrijgbaar met de antipaniekfunctie E of D. De sloten zijn voorzien van een 9 mm vierkant.

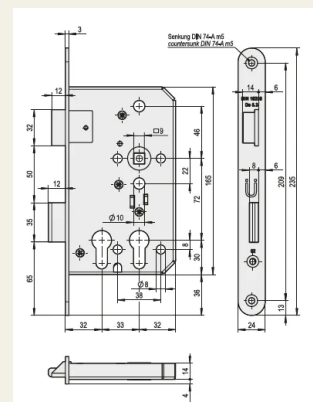

### Technische gegevens

Werkstoff	Staal
Oppervlakte	Gegalvaniseerd
Kleur	Zilver
Afmetingen LxBxH	165 x 97 x 14
Doornmaat	32/65 mm
Afstand	72 mm
Moer [mm]	9
Stulpmaat [mm]	235 x 24 x 3
Materiaal Vork	Staal gegalvaniseerd

Technische gegevens

Materiaal nachtschoot	Zink
Materiaal slotbehuizing	Staal gegalvaniseerd
bout uitsluiting mm	12
Afmeting [mm]	165 x 97 x 14
Doornmaat [mm]	32/65
Afstand [mm]	72

