


Opzet slot, 2 PZ met AP-functie

Artikelnr.: TS550

De opzetvergrendelingen met dubbele PZ zijn ontworpen voor metalen buisframes of massieve deuren. Als aanvulling op de dagschoot vergrendelen ze via stangen naar boven en beneden.

Eigenschappen

- Slag valgrendel 15 mm
- Grendelstangen verticaal: 20 mm slag
- 9 mm vierkante sleutel

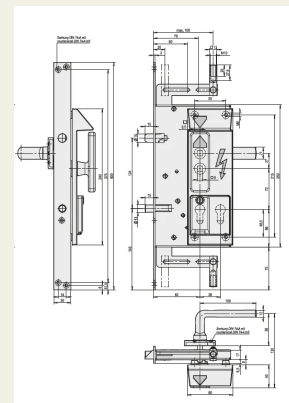

Functieomschrijving

Deze Dagschootvergrendelingen kunnen worden uitgerust met twee profielcilinders om bijvoorbeeld verschillende sluitcircuits te realiseren. Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend. Door deze antipaniekfunctie kan de ruimte op elk moment worden verlaten. De sloten worden onder andere toegepast in deuren voor transformatorstations.

Technische gegevens

Werkstoff	Staal
Oppervlakte	Gegalvaniseerd
Kleur	Zilver
Moer [mm]	9
Materiaal Vork	Staal gegalvaniseerd

Technische gegevens

Materiaal nachtschoot Roestvrij staal

Materiaal slotbehuizing Staal gegalvaniseerd

Afmetingen LxBxH 175 x 137 x 29

Doornmaat [mm] 33/105

Afstand [mm] 72

