


Insteekslot, 2 PZ, brand-/rookwerend

Artikelnr.: V11302950

De Insteeksloten zijn ontworpen voor massieve metalen deuren. Ze zijn goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren.

Eigenschaften

- Vork rond, staal gegalvaniseerd
- Draaislot, rechts/links te gebruiken
- Bout uitsluiting 1-tourig 15mm
- Dagschoot, nachtschoot niet uitstekend
- Vork uitvoering in Roestvrij staal op aanvraag

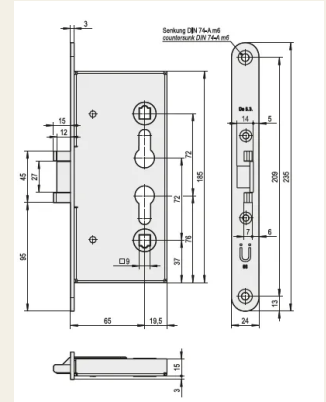

Functieomschrijving

Deze draaisloten zijn voorzien van een wissel. Met behulp van een profielcilinder kan naast het slot vooruit en terug worden geschoven, ook de dagschoot worden ingetrokken. De sloten zijn voorzien van een 9 mm vierkante cilinder.

Technische gegevens

Werkstoff	Staal
Oppervlakte	Gegalvaniseerd
Kleur	Zilver
Moer [mm]	9
Stulpmaat [mm]	235 x 24 x 3

Technische gegevens

Materiaal Vork	Staal gegalvaniseerd
Materiaal nachtschoot	Zink
Materiaal slotbehuizing	Staal gegalvaniseerd
Afmetingen LxBxH	185 x 85 x 15
Doornmaat [mm]	65
Afstand [mm]	72
bout uitsluiting mm	15

