


Zamknięcie drzwi przesuwnych PIPE

Nr artykułu: BOLT 100

Właściwości

- Do drzwi o grubości od 76 do 160 mm
- Zakres temperatur pracy do -25°C
- Z wkładką bębnową i 3 kluczami, różne kombinacje 1 – 10
- Nadaje się do montażu późniejszego
- Z wbudowanym otwieraniem awaryjnym
- Optyczny wskaźnik położenia rygla
- Możliwość montażu po prawej lub lewej stronie
- Opcjonalnie: dostępne dla cylindrów KABA
- Opcjonalnie: z magnesem i kontaktronem do drzwi przesuwnych z napędem

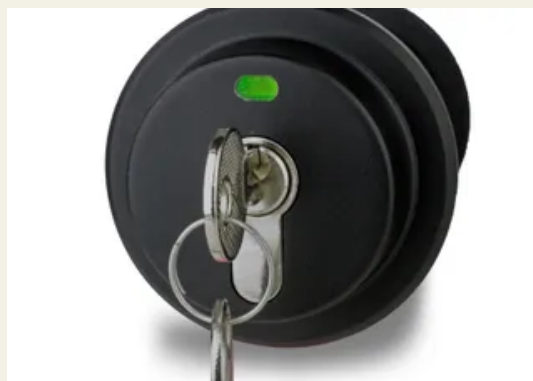

Miejsca zastosowania

- Producent chłodzi
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych

Dane techniczne

Materiał	Plastik
Powierzchnia	Kolorowy
Kolor	RAL 9.005

