

Zamknięcie komory chłodniczej

Nr artykułu: EASYLOX

Inżynierowie STUV opracowali i zaprojektowali EASYLOX, modułowy system blokujący zatrzaskowy do drzwi chłodniczych i mroźniczych, który można indywidualnie konfigurować. Elegancki wygląd stali nierdzewnej czy klasyczna czerń? Dzięki modułowemu systemowi można w prosty sposób łączyć różne listwy dekoracyjne i warianty uchwytów wewnętrznych.



Właściwości

- Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych
- Opcjonalnie: wersja OEM z logo klienta na otworze
- Regulowany zatrzask, rozstaw 10 mm
- Funkcja świecenia w ciemności zaślepki uchwytu wewnętrznego (do otwierania awaryjnego)
- Do drzwi o grubości od 45 do 165 mm
- Zakres temperatur pracy od -30°C do +80°C
- Zamykany cylindrem płytowym z dwoma kluczami (stal niklowana), różnoliczakowy 1 – 10 lub w wersji żaluzji bez cylindra
- Układ otworów identyczny z systemem blokującym STUV VARILOX
- Testowany zgodnie z normą EN 179
- Wykonany z wyjątkowo wytrzymałych, trwałych i odpornych materiałów: stali nierdzewnej i plastiku wzmocnionego włóknem szklanym

Opis funkcji

Otwieranie i zamykanie tak intuicyjne i ergonomiczne, jak powinno być w przypadku systemu blokującego. Wystarczy pociągnąć lub nacisnąć w kierunku otwierania drzwi, aby uruchomić mechanizm.

Miejsca zastosowania

- Producent chłodni

- Pojazdy chłodnicze
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych


Dane techniczne

Materiał	Plastik
Powierzchnia	Kolorowy
Kolor	RAL 9.005
Normy	Zgodność z normą EN 179
Zakres temperatur	-od -30°C do +80°C
Funkcja zamykania	Chwycić
Rodzaj blokady	Cylinder
Zamek wielopunktowy	Nie
Typ drzwi	Drzwi obrotowe
Rozstaw [mm]	80
Grubość drzwi [mm]	45 do 165
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

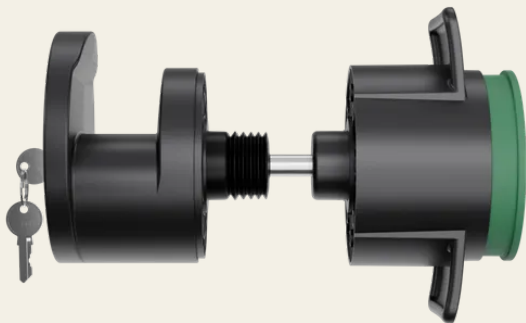

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

