SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Podwójna końcówka Basquill/Śruba Espagnolette
Zamek zasuwowy

Nr artykułu: HSL 301

Zamek rygielowy z dodatkowym ryglem prętowym do szczególnie zabezpieczonych przestrzeni zatrzymania. W wersji standardowej zamek w wersji zamykanej jednostronnie posiada mechaniczny wskaźnik położenia rygla po stronie klucza.



Właściwości

- Przeznaczone do szczególnie zabezpieczonych przestrzeni zatrzymania (BGH)
- Blokada rygla opcjonalnie bez, w wysuniętym lub wsuniętym stanie rygla
- Prosta obsługa za pomocą klucza dwupiórowego HSL (1 obrót)
- Zamykanie z możliwością zmiany bez klucza przełączającego
- Pręty rygla nie wchodzą w zakres dostawy

Opis funkcji

Klucz dwupiórowy HSL wkłada się do zamka.
Rygiel zamyka się kluczem jednym obrotem (180°).
Rygiele wysuwane są poprzez obrót dźwigni o 45° w górę.
Drzwi można otworzyć.
Drzwi są zamknięte.
Rygiel wysuwa się w dół poprzez obrót dźwigni o 45°.
Rygiel jest zamykany kluczem poprzez obrót o jeden obrót (180°).
Drzwi są całkowicie zamknięte.
Przełączenie zamka
W stanie niezablokowanym (rygiel cofnięty) zamek można przestawić na inne zamknięcie. W tym celu potrzebny jest klucz do obecnego zamknięcia oraz klucz do przyszłego zamknięcia.
Typ HSL 301 jest przeznaczony do drzwi z przestrzenią zatrzymania i drzwi BGH. Dodatkowe rygle w dół i w górę zabezpieczają drzwi z trzech stron.

Miejsca zastosowania

- Drzwi aresztu
- Drzwi do pomieszczeń aresztu o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy
Wymiary nawierzchni [mm]	410 x 35 x 4


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

Dane techniczne

Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Uderzenie [mm]	16
Możliwość przekodowania	tak
Wymiary zamka [mm]	280 x 22 x 220
Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wyłączenie rygla mm	20
wskaźnik położenia rygla	mechaniczny
Waga [kg]	5,4

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

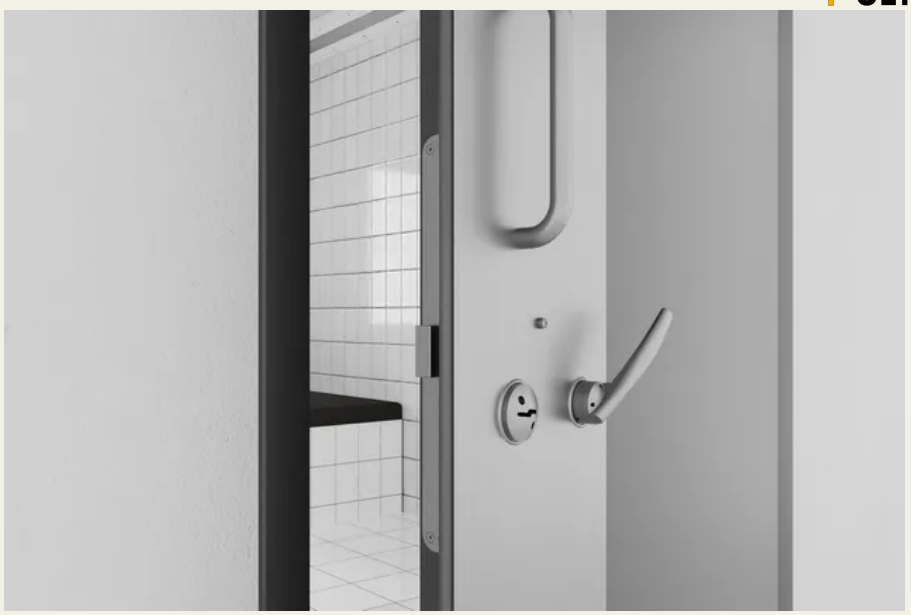

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de