
SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

HSL Podwójna końcówka Retrofit elektromechaniczny (hybrydowy) zamek o wysokim poziomie bezpieczeństwa – porównywalny z modelem CHUBB® 3R03

Nr artykułu: HSL C103

Właściwości



- Mechaniczny system zamykania przetestowany przy co najmniej 500 000 uruchomień
- Mechanizm klamki przetestowany przy co najmniej 500 000 ruchów rygla
- Cewka przetestowana przy co najmniej 1 000 000 cykli
- Cewka zaprojektowana do pracy przy +/- 10% od regulowanego zasilania 24 V DC
- Prąd znamionowy: 250 mA
- Obciążenie osiowe rygla: 12,5 kN
- Obciążenie boczne rygla: 50 kN
- Zewnętrzny uchwyt/gałka zaprojektowane jako miejsce zerwanie, aby chronić wewnętrzny mechanizm zamka przed przeciążeniem
- Zamek dostępny w wersji lewej lub prawej do drzwi otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz
- Możliwość zastosowania do drzwi przejściowych lub drzwi do pomieszczeń zamkniętych
- Montaż w drzwiach stalowych lub drewnianych

Opis funkcji

HSL C103 to zamek wpuszczany wykonany ze stali nierdzewnej. Bezpieczne ryglowanie odbywa się za pomocą dwóch niezależnych od siebie metod:
Tryb elektryczny – odblokowanie za pomocą sygnału sterującego 24 V DC z zewnętrznego źródła. Rygiel jest wycofywany za pomocą uchwytu lub gałki (po jednej lub obu stronach) po podaniu sygnału 24 V. Zablokowanie następuje poprzez proste zamknięcie drzwi.
Tryb klucza – rygiel jest wycofywany za pomocą uchwytu lub gałki (po jednej lub obu stronach) po włożeniu klucza. Klucza nie można wyjąć, dopóki rygiel jest wciągnięty. Zamknięcie następuje również poprzez zamknięcie drzwi; rygiel jest zabezpieczony dodatkowym ryglem. Funkcja klucza może być realizowana z jednej lub obu stron.
Klucz rewizyjny/zmieniający kod – obrócenie klucza rewizyjnego/zmieniającego kod w kierunku zamykania powoduje dezaktywację systemu elektronicznego oraz klucza standardowego.

Dane techniczne


Powierzchnia	matowy
Uruchamianie	Pokrętło obrotowe, uchwyt L lub T
Montaż	Montaż w drzwiach stalowych lub drewnianych
Zakres temperatur	-od 40° do +65°
Wymiary nawierzchni [mm]	285 x 30 x 4 mm
Wymiar rygla	25 x 22 x 45 mm
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne


Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Możliwość przekodowania	Tak, 9-krotne
Operacje zamykania	Mechaniczny system zamykania przetestowany przy co najmniej 500 000 uruchomień
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie boczne [kN]	50 kN
Napięcie robocze	24 V DC
Wymiary LxBxH	229 x 29 x 205 mm
wyłączenie rygla mm	25 mm
Ogranicznik drzwi	prawy lub lewy
Waga [kg]	matowy

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

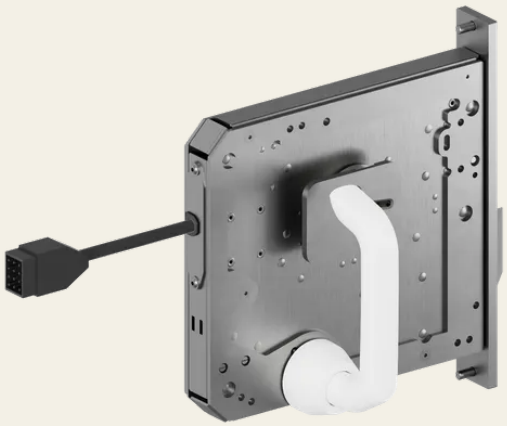

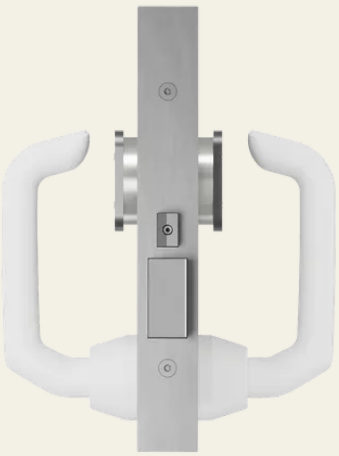

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

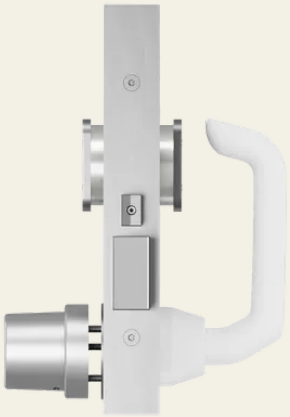

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de