SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Podwójna końcówka Retrofit Elektromechaniczny (hybrydowy) zamek bezpieczeństwa

Nr artykułu: HSL C173

Właściwości



- Zamiennik 1:1 dla CHUBB® 4L78
- Łatwe otwieranie za pomocą klucza dwupiórowego HSL (obrót o 180°)
- Zabezpieczenie przed manipulacją – dzięki unikalnemu systemowi blokującemu HSL
- Elektromagnetyczna blokada 24 V DC
- Połączona blokada elektryczna i kluczowa
- Obsługa za pomocą uchwytu lub gałki (możliwy uchwyt L/T)
- Klucz główny/grupowy z maks. 21 podgrupami
- Montaż lewy/prawy, do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
- Przetestowany na 500 000 cykli mechanicznych i 1 mln cykli elektrycznych
- Siła docisku 12,5 kN, obciążenie boczne 50 kN

Opis funkcji

• Mechaniczny wskaźnik stanu zamknięcia po stronie klucza • Wskaźnik poziomy = zamknięte • Odblokowanie poprzez obrót klucza HSL o 180° • Wysunięcie rygla poprzez naciśnięcie uchwytu dźwigni • Rygiel jest automatycznie utrzymywany, drzwi można otworzyć • Zablokowanie poprzez obrót uchwytu dźwigni do pozycji pionowej • Po wyjęciu klucza rygiel pozostaje wysunięty lub cofnięty • Uruchamianie rygla poprzez częściowy obrót klucza aktywuje uchwyt • Możliwość zmiany kodowania w 9 stopniach bez wymiany mechanizmu blokującego • Montaż wpuszczany lub natynkowy


Dane techniczne

Powierzchnia	Matowy

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Montaż	flächenbündig oder aufgesetzt montierbar
Zakres temperatur	-od -40°C do +65°C
Rodzaj zamknięcia	Tryb elektryczny (24 V DC) i tryb kluczykowy z obsługą za pomocą uchwytu
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Możliwość przekodowania	Możliwość ponownego kodowania do 9 razy bez klucza zamiennego
Wymiary LxBxH	267 x 30 x 285 mm
wyłączenie rygla mm	25 mm
Waga [kg]	7,0 kg

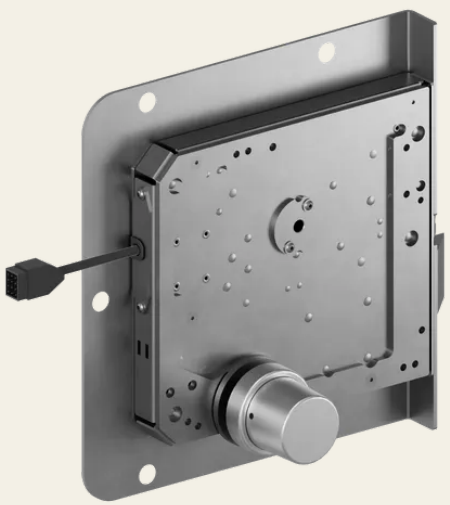





SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



