

## HSL Podwójna końcówka Retrofit Elektromechaniczny (hybrydowy) zamek bezpieczeństwa

Nr artykułu: HSL C173

### Właściwości

- Zamiennik 1:1 dla CHUBB® 4L78
- Łatwe otwieranie za pomocą klucza dwupiórowego HSL (obróć o 180°)
- Zabezpieczenie przed manipulacją – dzięki unikalnemu systemowi blokującemu HSL
- Elektromagnetyczna blokada 24 V DC
- Połączona blokada elektryczna i kluczowa
- Obsługa za pomocą uchwyty lub gałki (możliwy uchwyt L/T)
- Klucz główny/grupowy z maks. 21 podgrupami
- Montaż lewy/prawy, do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
- Przetestowany na 500 000 cykli mechanicznych i 1 mln cykli elektrycznych
- Siła docisku 12,5 kN, obciążenie boczne 50 kN



### Opis funkcji

- Mechaniczny wskaźnik stanu zamknięcia po stronie klucza
- Wskaźnik poziomy = zamknięte
- Odblokowanie poprzez obrót klucza HSL o 180°
- Wysłunięcie rygla poprzez naciśnięcie uchwyty dźwigni
- Rygiel jest automatycznie utrzymywany, drzwi można otworzyć
- Zablokowanie poprzez obrót uchwyty dźwigni do pozycji pionowej
- Po wyjęciu klucza rygiel pozostaje wysunięty lub cofnięty
- Uruchamianie rygla poprzez częściowy obrót klucza aktywuje uchwyt
- Możliwość zmiany kodowania w 9 stopniach bez wymiany mechanizmu blokującego
- Montaż wpuszczany lub natynkowy


### Dane techniczne

Powierzchnia


Matowy

## Dane techniczne

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Montaż                  | flächenbündig oder aufgesetzt montierbar                               |
| Zakres temperatur       | -od -40°C do +65°C                                                     |
| Rodzaj zamknięcia       | Tryb elektryczny (24 V DC) i tryb kluczowy z obsługą za pomocą uchwytu |
| Materiał obudowy zamka  | Stal nierdzewna                                                        |
| Możliwość przekodowania | Możliwość ponownego kodowania do 9 razy bez klucza zamiennego          |
| Waga [kg]               | 7,0 kg                                                                 |
| Wymiary LxBxH           | 267 x 30 x 285 mm                                                      |
| wyłączenie rygla mm     | 25 mm                                                                  |

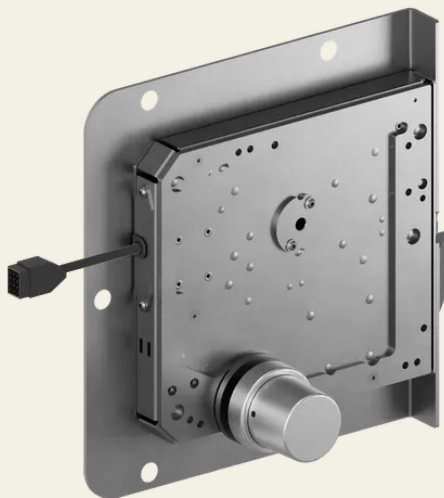

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

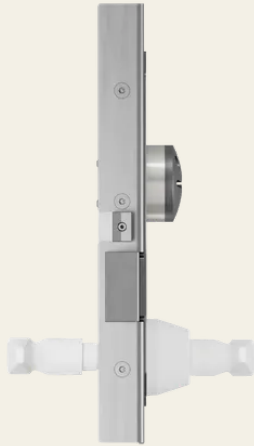

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

