

Zawias nakładany, zlicowany, nieodłączany, nośność do 120 kg

Nr artykułu: INOFLEX.PRO

Właściwości

- Do drzwi zlicowanych
- Nośność przy dwóch zawiasach do 120 kg
- Odlew inwestycyjny ze stali nierdzewnej, szlifowany i piaskowany
- Regulacja 2D
- Dostępne w wersji wznoszącej lub niewznoszącej
- Możliwość montażu po prawej lub lewej stronie
- Nieodłączalne (odłączalne – INOFLEX1)
- Zaśleпки i sworzeń zawiasu z zabezpieczeniem
- Prosty i szybki montaż
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Kąt otwarcia maks. 270°



Opis funkcji

Zawias nakładany INOFLEX2 ze stali nierdzewnej łączy w sobie nowoczesny design z najwyższą jakością i praktyczną funkcjonalnością. Dzięki wersjom wznoszącym i niewznoszącym znajdziemy optymalne rozwiązanie dla indywidualnych potrzeb w przypadku drzwi zlicowanych o masie do 120 kg. Intuicyjny i prosty montaż można wykonać w mgnieniu oka.

Miejsca zastosowania


- Producent chłodzi
- Pojazdy chłodnicze
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi

— Producent drzwi chłodniczych

Dane techniczne

Nośność [kg]	do 120
Zakładka [mm]	0
Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Szlifowana i piaskowana
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy
Regulacja	2D
Kąt otwarcia	270°
Typ drzwi	Drzwi obrotowe
Nachylenie	Tak / Nie
Nośność	do 120
Zakładka	0
Bezpieczeństwo	Tak

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

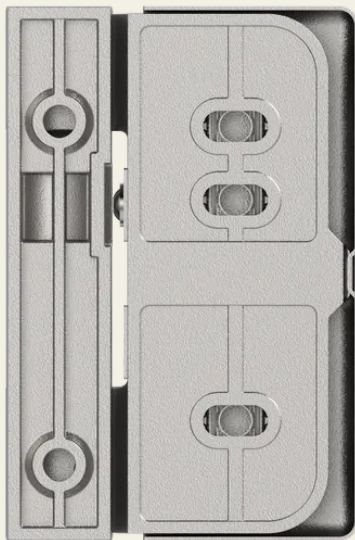

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

