
SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Zamek wpuszczany 72 mm odległość dla wkładki bębenkowej

Nr artykułu: KES 100

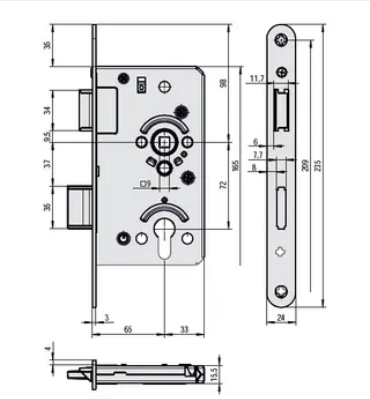

Właściwości

- Do pomieszczeń wilgotnych
- Z wymiennym
- Czoło ze stali nierdzewnej, zaokrąglone
- Zatrzask i rygiel polerowane, niklowane
- Przygotowane do cylindra profilowego
- Nakrętka 9 mm
- Zatrzask obracany dla prawego i lewego montażu
- Czoło ze stali nierdzewnej
- Rozstaw 65 mm

Miejsca zastosowania

- Producent chłodni
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych
- Producent drzwi izolacyjnych

Dane techniczne

Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowany

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Funkcja zamykania	Zatrzask/rygiel
Rodzaj blokady	PZ
Zamek wielopunktowy	Nie
Typ drzwi	Drzwi obrotowe
Akcesoria	Klamka drzwiowa
Nakrętka [mm]	9
Wymiary nawierzchni [mm]	235 x 24
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal
Rozstaw [mm]	65
Odległość [mm]	72
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy