SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# Punkty styku PYLOCX

Nr artykułu: PL203X

Punkt styku służy jako interfejs między PYKEY a modułem sterującym. Dzięki zintegrowanemu magnesowi PYKEY jest automatycznie centrowany przy każdym założeniu. Odporny na korozję i dostępny z różnymi długościami kabli i prętami gwintowanymi do montażu, a także jako punkt styku NFC.



## Właściwości

- Kompatybilny ze wszystkimi modułami sterującymi PYLOCX i PYKEYS
- Nadaje się do pracy bez zasilania
- Długości kabli od 0,8 m do 12 m
- Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Dostępny model do otwierania NFC

## Opis funkcji

Punkt styku przekazuje kod PYKEY do podłączonego modułu sterującego w celu uruchomienia otwierania. Punkt styku jest jedynym elementem zewnętrznym systemu, który nie ma żadnych punktów podatnych na manipulacje i jest zamontowany na stałe.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Materiał | Stal nierdzewna V2A/V4A, aluminium (punkt styku NFC) |
| Powierzchnia | Punkt styku NFC: twardo anodowany |
| Kolor | Srebro |
| Normy | VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03, VdS 2.119:2.003-12, VdS 2.271:2.007-12 |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883


## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Typ montażu | Pręt gwintowany M8/M10 x 75 mm lub gwint zewnętrzny M14 |
| Rodzaj ochrony | IP64 |
| Zakres temperatur | -45°C - +70°C |
| Zastosowanie | Interfejs między PYKEY a modułem sterującym |
| Długość kabla | 0,8/1/2/4/7/12 m |
| Wymiary LxBxH | Średnica 45/60/78 mm, pręt gwintowany M8/M10 x 75 mm, gwint zewnętrzny M14 |



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



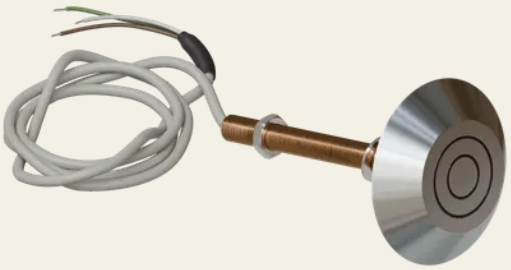

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de