
SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Rolki prowadzące przykręcane/spawane

Nr artykułu: TÜ2450

Rolki prowadzące ograniczające są używane na dolnym końcu skrzydła i poruszają się po dolnej szynie.

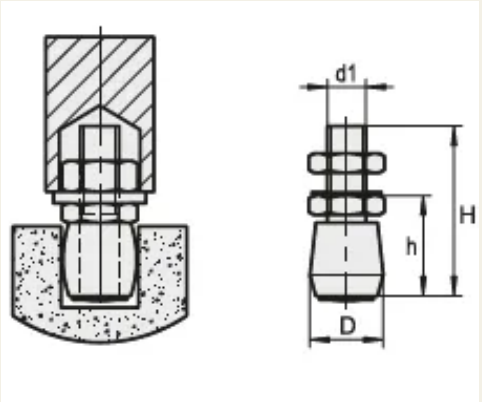

Właściwości

- stal ocynkowana galwanicznie i chromowana

Opis funkcji

Rolki są umieszczone w podstawie i ograniczają ruch skrzydła.