


Zamek wpuszczany, wersja ciężka

Nr artykułu: TS250

Ten masywny zamek wpuszczany został zaprojektowany do drzwi specjalnych. Obszary zastosowania to na przykład szczególnie ciężkie drzwi pełnoskrzydłowe, intensywne użytkowanie lub trudne warunki otoczenia.

Właściwości

- Czoło płaskie, stal ocynkowana
- Nakrętka kwadratowa 10 mm
- Wersja z funkcją antypanikową D możliwa

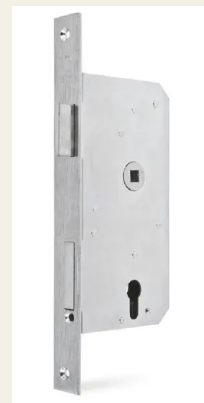

Opis funkcji

Te zamki z rygłem i zatrzaskiem posiadają zamek dwustronny. Za pomocą wkładki bębnekowej można nie tylko zamknąć rygiel z przodu i z tyłu, ale także wciągnąć zatrzask. Zamki są wyposażone w kwadratowy trzpień 10 mm. Alternatywnie do zamka dwustronnego dostępna jest funkcja antypaniczna D.

Dane techniczne

Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowany
Kolor	Srebro
Nakrętka [mm]	10
Wymiary nawierzchni [mm]	308 x 30 x 4
Materiał Czoło	Stal ocynkowana

Materiał rygiel	Stal
Materiał obudowy zamka	Stal ocynkowana
Wymiary LxBxH	212 x 105 x 17
Rozstaw [mm]	65
Odległość [mm]	97
wyłączenie rygla mm	30

