
SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Zamek antypaniczny, 2 PZ, ochrona przeciwpożarowa/przeciwdymowa

Nr artykułu: TS400

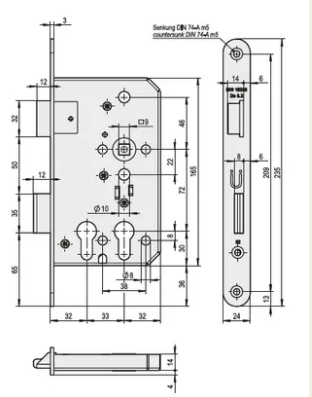

Zamki wpuszczane z podwójnym PZ są przeznaczone do drzwi pełnych. Znajdują zastosowanie w drzwiach drewnianych lub stalowych. Oferują możliwość napędu za pomocą dwóch wkładek bębenkowych. Zamki są dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Opis funkcji

Te zamki rygielowe z zatrzaskiem mogą być wyposażone w dwa wkładki bębenkowe, np. w celu realizacji różnych obwodów zamykających. Są one dostępne z funkcją antypanikową E lub D. Zamki są wyposażone w kwadratowy trzpień 9 mm.

Dane techniczne

Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowany
Kolor	Srebro
Nakrętka [mm]	9
Wymiary nawierzchni [mm]	235 x 24 x 3
Materiał Czoło	Stal ocynkowana
Materiał rygiel	Cynk
Materiał obudowy zamka	Stal ocynkowana
Wymiary LxBxH	165 x 97 x 14

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Rozstaw [mm]	32/65
Odległość [mm]	72
wyłączenie rygla mm	12