
Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Zamek nawierzchniowy, 2 PZ z funkcją AP

Nr artykułu: TS550

Zamki nasadowe z podwójnym PZ są przeznaczone do drzwi metalowych z ramą rurową lub pełnymi skrzydłami. Dodatkowo do zatrzasku blokują one drzwi w górę i w dół za pomocą drążków napędowych.

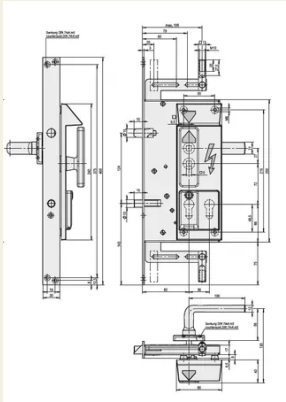

Właściwości

- Skok zapadki 15 mm
- Drążki rygla pionowe: 20 mm Uderzenie
- 9 mm kwadrat

Opis funkcji

Te zamki zatrzaskowe mogą być wyposażone w dwa wkładki bębenkowe, np. w celu realizacji różnych obwodów zamykających. Zamek można otworzyć od wewnątrz w dowolnym momencie. Dzięki tej funkcji antypanicznej można opuścić pomieszczenie w dowolnym momencie. Zamki znajdują zastosowanie m.in. w drzwiach stacji transformatorowych.

Dane techniczne

Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowany
Kolor	Srebro
Nakrętka [mm]	9
Materiał Czoło	Stal ocynkowana

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal ocynkowana
Wymiary LxBxH	175 x 137 x 29
Rozstaw [mm]	33/105
Odległość [mm]	72