


Zamek nawierzchniowy, 2 PZ z funkcją AP

Nr artykułu: TS550

Zamki nasadowe z podwójnym PZ są przeznaczone do drzwi metalowych z ramą rurową lub pełnymi skrzydłami. Dodatkowo do zatrzasku blokują one drzwi w górę i w dół za pomocą drążków napędowych.

Właściwości

- Skok zapadki 15 mm
- Drążki rygla pionowe: 20 mm Uderzenie
- 9 mm kwadrat

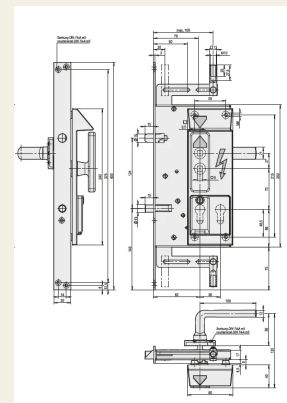

Opis funkcji

Te zamki zatrzaskowe mogą być wyposażone w dwa wkładki bębnekowe, np. w celu realizacji różnych obwodów zamykających. Zamek można otworzyć od wewnątrz w dowolnym momencie. Dzięki tej funkcji antypanicznej można opuścić pomieszczenie w dowolnym momencie. Zamki znajdują zastosowanie m.in. w drzwiach stacji transformatorowych.

Dane techniczne

Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowany
Kolor	Srebro
Nakrętka [mm]	9
Materiał Czoło	Stal ocynkowana

Dane techniczne

Materiał rygiel Stal nierdzewna

Materiał obudowy zamka Stal ocynkowana

Wymiary LxBxH 175 x 137 x 29

Rozstaw [mm] 33/105

Odległość [mm] 72

