SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Blokada dźwigni z płytką uderzeniową

Nr artykułu: TV250

Blokady dźwigniowe stosowane są w dużych drzwiach lub bramach. Charakteryzują się dużym skokiem dokręcania i są zazwyczaj stosowane w drzwiach z uszczelkami wężowymi.



Właściwości

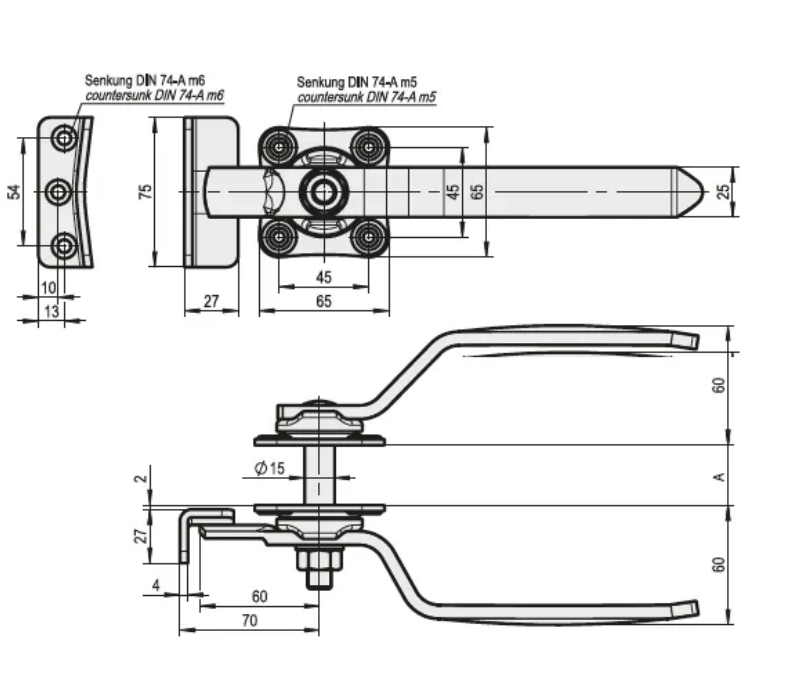
- Blokada dźwigniowa wraz z płytką uderzeniową ze stali ocynkowanej
- Inne grubości drzwi na zamówienie

Opis funkcji

Blokady te są wykonane ze stali lub stali nierdzewnej. Zestaw zawiera dodatkowo odpowiednią płytkę uderzeniową. Dostępne są różne wersje dla różnych grubości drzwi.

Dane techniczne

Kolor	Srebro


Senkung DIN 74-A m6
countersunk DIN 74-A m6
Senkung DIN 74-A m5
countersunk DIN 74-A m5
54
75
45
65
25
10
13
27
45
65
60
Ø 15
A
2
27
4
60
70
60