SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Blokada dźwigni z płytką uderzeniową

Nr artykułu: TV350

Blokady dźwigniowe stosowane są w dużych drzwiach lub bramach. Charakteryzują się dużym skokiem dokręcania i są zazwyczaj stosowane w drzwiach z uszczelkami wężowymi.



Właściwości

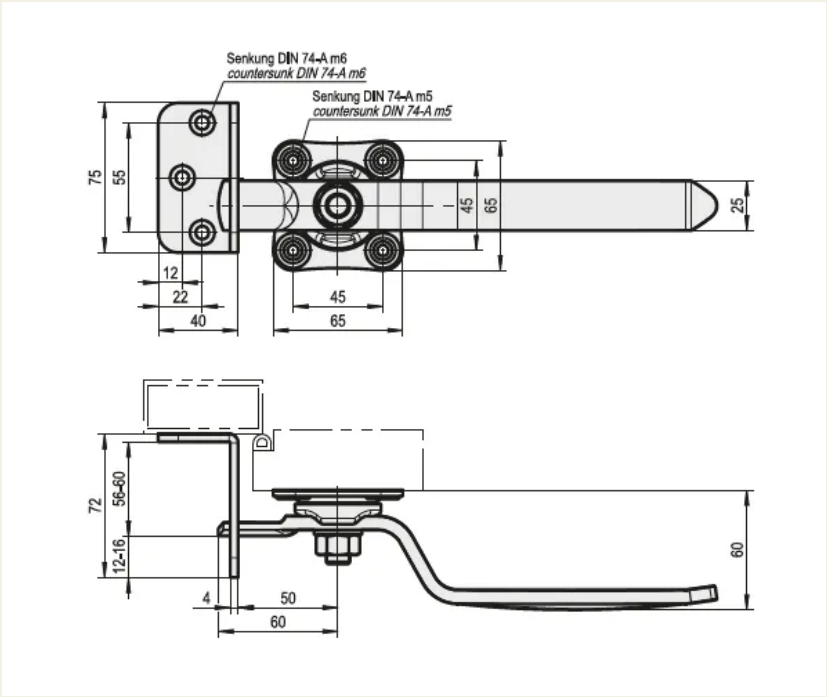
- Płytka uderzeniowa do przykręcenia

Opis funkcji

Blokady te są wykonane ze stali lub stali nierdzewnej. Zestaw zawiera dodatkowo odpowiednią płytkę uderzeniową do przykręcenia.

Dane techniczne

Kolor	Srebro


Senkung DIN 74-A m6
countersunk DIN 74-A m6
Senkung DIN 74-A m5
countersunk DIN 74-A m5
75
55
45
65
25
12
22
40
45
65
72
56-60
12-16
4
50
60
60