
SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Zamek wpuszczany, 2 PZ, ochrona przeciwpożarowa/przeciwdymowa

Nr artykułu: V11302950

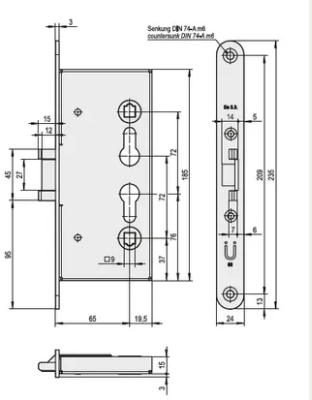

Zamki wpuszczane są przeznaczone do drzwi pełnych metalowych. Są dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Właściwości

- Czoło okrągłe, stal ocynkowana
- Zamek obojściowy, można stosować po prawej/lewej stronie
- Wyłączenie rygla 1 obrót 15 mm
- Zatrzask, rygiel niewystający
- Wykonanie czoła ze stali nierdzewnej na zamówienie

Opis funkcji

Te zamki obrotowe posiadają przełącznik. Za pomocą wkładki bębenkowej można nie tylko zamknąć rygiel z przodu i z tyłu, ale także wciągnąć zatrzask. Zamki są wyposażone w kwadratowy trzpień 9 mm.

Dane techniczne

Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowany
Kolor	Srebro
Nakrętka [mm]	9
Wymiary nawierzchni [mm]	235 x 24 x 3

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Materiał Czoło	Stal ocynkowana
Materiał rygiel	Cynk
Materiał obudowy zamka	Stal ocynkowana
Wymiary LxBxH	185 x 85 x 15
Rozstaw [mm]	65
Odległość [mm]	72
wyłączenie rygla mm	15