

VARILOX Wielopunktowe zamknięcie do komór chłodniczych z uchwytem z tworzywa sztucznego

Nr artykułu: VARILOX.MP

Inżynierowie STUV opracowali i zaprojektowali Varilox, modułowy system blokujący z dźwignią naciskową, który można indywidualnie konfigurować. Uchwyt rurowy czy dźwigniowy? Elegancki wygląd stali nierdzewnej czy klasyczna czerń? System modułowy pozwala w prosty sposób łączyć różne osłony dekoracyjne i warianty uchwytów.



Opis funkcji

Nasze wielopunktowe zamknięcie VARILOX z uchwytem z tworzywa sztucznego można skonfigurować zarówno jako samą dźwignię naciskową, jak i z dodatkową funkcją zatrasku. Modułowy system oferuje ponadto wybór różnych rodzajów kluczy oraz luźnych kwadratowych trzpieni, które umożliwiają dostosowanie grubości drzwi do indywidualnych potrzeb.

Miejsca zastosowania

- Producent chłodni
- Pojazdy chłodnicze
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych
- Pojazdy użytkowe

Dane techniczne

Grubość drzwi [mm]	60 do 180
--------------------	-----------

Materiał	Plastik
----------	---------



Dane techniczne

Powierzchnia	Kolorowy
Kolor	RAL 9.005
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy
Zakres temperatur	-od -40°C do +80°C
Grubość drzwi	60 do 180
Funkcja zamykania	Prasowanie
Rodzaj blokady	PZ, Kaba, żaluzja
Zamek wielopunktowy	Tak
Typ drzwi	Drzwi obrotowe
Rozstaw [mm]	80



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



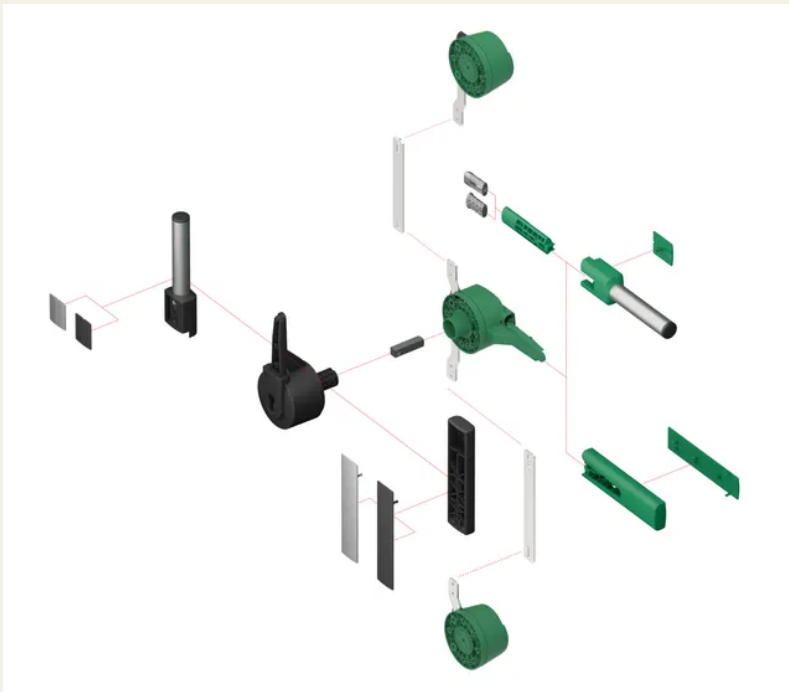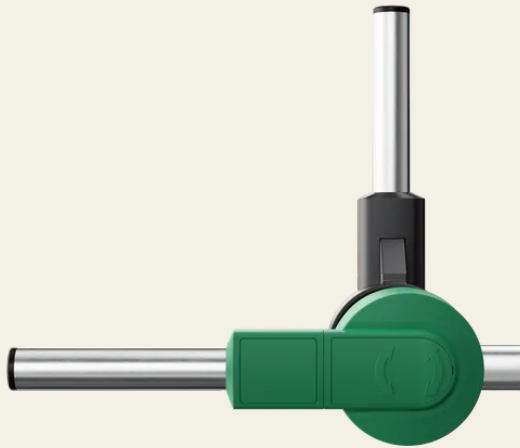

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

