SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Broca dupla Basquill/Parafuso de espagnolette Fechadura de trancar

Nº do artigo: HSL 301

Fechadura com barra de bloqueio adicional para espaços de detenção especialmente seguros. Na versão padrão, a fechadura com fecho unilateral possui um indicador mecânico de posição do ferrolho no lado da chave.



Características

- Concebido para espaços de detenção especialmente seguros (BGH)
- Bloqueio da barra de impulso opcionalmente sem, na posição estendida ou na posição retraída da fechadura
- Operação simples com chave de duplo palhetão HSL (1 volta)
- Fecho reversível sem chave de inversão
- As barras de impulso não estão incluídas no âmbito de fornecimento

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Descrição da função

A chave de duplo palhetão HSL é inserida na fechadura.
A fechadura é trancada com a chave, girando-a uma volta (180°). As barras de fechadura são retraídas para cima, girando a alavanca 45°.
A porta pode ser aberta.
A porta é fechada.
As barras de fecho são estendidas para baixo com uma rotação de 45° da alavanca. A fechadura é pré-fechada com a chave com uma volta (rotação de 180°).
A porta está completamente trancada.
Mudança da fechadura
O mecanismo de fecho pode ser alterado para outro taco quando não estiver trancado (fechadura fechada). Para isso, é necessária uma chave do taco atual e uma chave do taco futuro.
O tipo HSL 301 foi concebido para portas de espaços de detenção e portas BGH. Através do bloqueio adicional da barra para baixo e para cima, a porta é protegida em três lados.

Locais de utilização

- Porta da cela
- Porta de cela com segurança reforçada

Dados técnicos


Material	Aço inoxidável
Superfície	Mate
Medida da folha [mm]	410 x 35 x 4

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Material Testa	Aço inoxidável
Material da fechadura	Aço inoxidável
Material da caixa da fechadura	Aço inoxidável
Mecanismo de fecho	Broca dupla HSL
Dispositivos de bloqueio	7
Curso [mm]	16
Recodificabilidade	sim
Dimensões da fechadura [mm]	280 x 22 x 220
Processos de fecho	500.000
Capacidade de carga lateral máxima [kN]	50
Humidade relativa do ar [%]	95% sem condensação
exclusão de parafusos mm	20
indicador de posição do ferrolho	mecânico
Peso [kg]	5,4

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

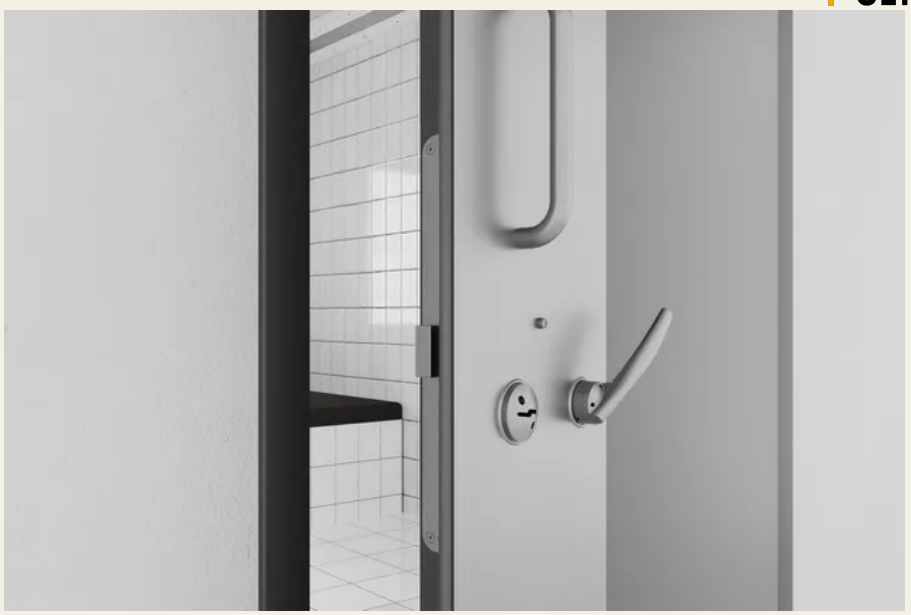

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de