
Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Broca dupla Retrofit eletromecânica (híbrida) fechadura de alta segurança - comparável ao modelo CHUBB® 3R63

Nº do artigo: HSL C103

Características



- Sistema de fecho mecânico testado com pelo menos 500.000 acionamentos
- Mecânica da maçaneta testada com pelo menos 500.000 movimentos de travament
- Unidade solenoide testada com pelo menos 1.000.000 ciclos
- Solenoide concebido para funcionamento com +/- 10% de 24 V CC de alimentação regulada
- Consumo nominal de corrente: 250 mA
- Carga axial da fechadura: 12,5 kN
- Carga lateral da fechadura: 50 kN
- Pega/botão externo concebido como ponto de ruptura para proteger o mecanismo interno da fechadura contra sobrecargas
- A fechadura está disponível na versão esquerda ou direita para portas que abrem para dentro ou para fora
- Utilizável para portas de passagem ou portas de salas de detenção
- Montagem possível em portas de aço ou madeira

Descrição da função

A HSL C103 é uma fechadura de encaixe em aço inoxidável. O bloqueio seguro é feito através de dois métodos independentes:
Modo elétrico – desbloqueio através de um sinal de comando de 24 V CC proveniente de uma fonte externa. A fechadura é retraída através da pega ou do botão (num ou em ambos os lados) quando é aplicado um sinal de 24 V. O bloqueio é feito simplesmente fechando a porta.
Modo com chave – A fechadura é retraída através da pega ou do botão (num ou em ambos os lados) quando a chave é introduzida. A chave não pode ser removida enquanto a fechadura estiver retraída. O bloqueio também é feito fechando a porta; a fechadura é protegida pela fechadura adicional. A função da chave pode ser executada num ou em ambos os lados.
Chave de revisão/recodificação – Ao girar a chave de revisão/recodificação na direção de fecho, o sistema eletrónico e a chave padrão são desativados.

Dados técnicos


Superfície	sem brilho
Acionamento	Botão rotativo, Pega em L ou em T
Montagem	Montagem possível em portas de aço ou madeira
Intervalo de temperatura	-40° a +65°
Medida da folha [mm]	285 x 30 x 4 mm
Medida da barra	25 x 22 x 45 mm
Material Testa	Aço inoxidável
Material da fechadura	Aço inoxidável


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos


Material da caixa da fechadura	Aço inoxidável
Mecanismo de fecho	Broca dupla HSL
Dispositivos de bloqueio	7
Recodificabilidade	Sim, 9 vezes
Processos de fecho	Sistema de fecho mecânico testado com pelo menos 500.000 acionamentos
Capacidade de carga lateral máxima [kN]	50 kN
Tensão de funcionamento	24 V CC
Dimensões LxAxA	229 x 29 x 205 mm
exclusão de parafusos mm	25 mm
Batente da porta	direita ou esquerda
Peso [kg]	sem brilho

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

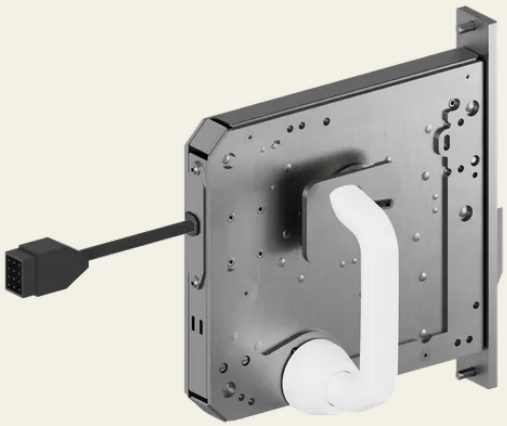

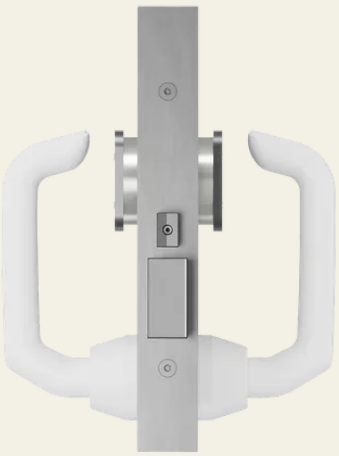

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

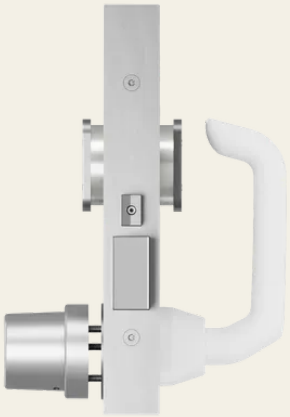

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de