Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Fecho de alavanca

Nº do artigo: PHV 100

O sistema de bloqueio da alavanca unilateral, em aço inoxidável fundido de revestimento, pressiona com o seu parafuso, em conjunto com um ângulo de pressão no grampo, portas e escotilhas mais pequenas em toda a volta da vedação da porta. Robusto e com revestimento isolante térmico, o sistema funciona também em ambientes extremos.



Características

- Fundição de revestimento em aço inoxidável esmerilado e jato de areia
- Para batente à direita ou à esquerda
- Com parafuso moldado em
- Adequado para aparelhos quentes
- Grampos para diferentes sobreposições

Locais de utilização

- Fabricante de fornos
- Técnicas de cozimento e defumação
- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Fabricante de portas refrigeradas
- Fabricante de portas isoladas

Dados técnicos


Material	Aço inoxidável

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Superfície	Esmerilado e jato de areia
Função de fecho	Prensas
Fechadura multiponto	Não
Tipo de porta	Portas giratórias
Acessórios	Grampos
Batente da porta	Direita / Esquerda

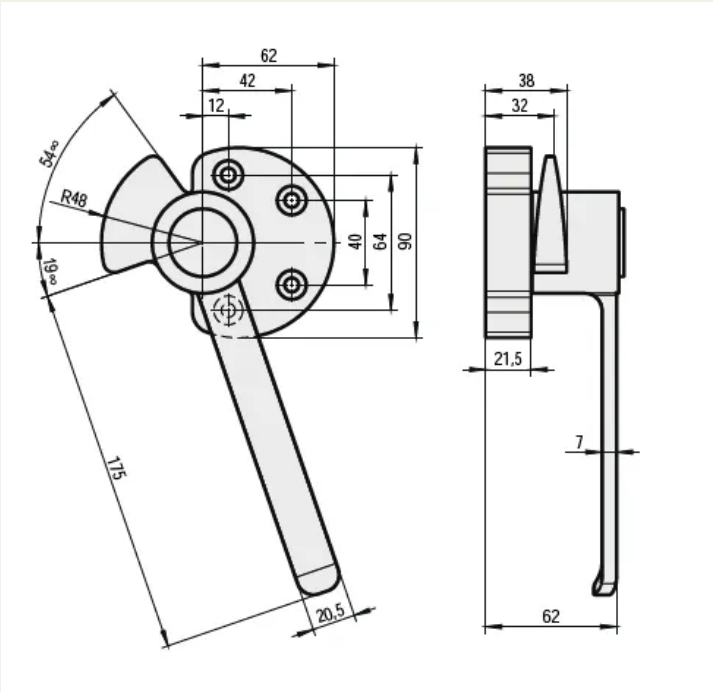


62
42
12
54°
R48
19
40
64
90
175
20,5
38
32
21,5
7
62