Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Pontos de contacto PYLOCX

Nº do artigo: PL203X

O ponto de contacto serve de interface entre o PYKEY e o módulo de controlo. Graças ao íman integrado, o PYKEY é centrado automaticamente sempre que é colocado. Resistente à corrosão e disponível com diferentes comprimentos de cabo e hastes roscadas para montagem, bem como ponto de contacto NFC.



Características

- Compatível com todos os módulos de controlo PYLOCX e PYKEYS
- Adequado para funcionamento sem corrente
- Comprimentos de cabo de 0,8 m a 12 m
- Inserção possível no interior e no exterior
- Modelo disponível para abertura NFC

Descrição da função

O ponto de contacto transmite o código do PYKEY ao módulo de controlo ligado para ativar a abertura. O ponto de contacto é o único componente externo do sistema e, como tal, não oferece pontos de ataque para qualquer tipo de manipulação, sendo montado de forma fixa.

Dados técnicos

Material	Aço inoxidável V2A/V4A, alumínio (ponto de contacto NFC)
Superfície	Ponto de contacto NFC: Anodizado duro
Cor	Prata
Normas	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.369:2.022-09, EN 1.300:2.013-11, VdS 2.110:2.017-09, VdS 2.203:2.001-03, VdS 2.119:2.003-12, VdS 2.271:2.007-12

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883


Dados técnicos

Tipo de montagem	Haste roscada M8/M10 x 75 mm ou rosca externa M14
Tipo de proteção	IP64
Intervalo de temperatura	-45 °C - +70 °C
Utilização	Interface entre PYKEY e módulo de controlo
Comprimento do cabo	0,8/1/2/4/7/12 m
Dimensões LxAxA	Diâmetro 45/60/78 mm, haste roscada M8/M10 x 75 mm, rosca externa M14



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



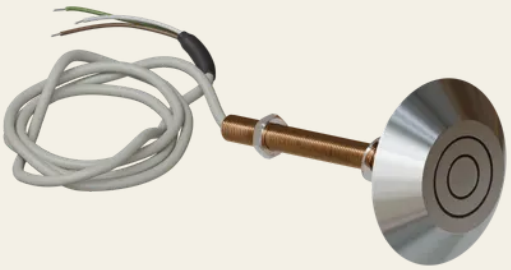

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de