

Cilindro com botão Europerfil PYLOCX Comfort

Nº do artigo: PL60XX

Os cilindros Knauf da série PL6021 Comfort estão disponíveis nos tamanhos 25 mm interno / 30 mm externo até 55 mm interno / 65 mm externo (gradações de 5 mm). Todos os modelos estão disponíveis com ou sem recuo e podem ser instalados em fechaduras de encaixe com inserção de cilindro de perfil EURO.



Características

- 25 mm interno / 30 mm externo até 55 mm interno / 65 mm externo
- Opcionalmente com retorno
- Fechadura de cilindro com perfil europeu
- Faixa de temperatura -30 °C a + 60 °C
- Funcionamento sem energia
- Abertura por código único ou PIN fixo
- Protocolo de abertura legível com até 10.000 entradas
- Certificado VdS
- Adequado para uso interno e externo graças à classificação IP65

Descrição da função

Após introduzir o código, o PYKEY é colocado no ponto de contacto do dispositivo. O código é transmitido e o dispositivo é alimentado com energia para abrir. Depois de retirar o botão, este pode ser rodado para abrir. Quando fechado, o botão exterior roda livremente.

Dados técnicos


Material

Latão

Dados técnicos

Superfície	Niquelado
Cor	Prata
Normas	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.156-2:2.013-06, VdS 2.386:2.012-07, DIN EN 15.684:2.013-02
Tipo de montagem	Para fechaduras de encaixe com inserção de cilindro de perfil europeu
Tipo de proteção	IP65
Recurso	Com ou sem recuo para portas com ferragens de segurança
Intervalo de temperatura	-30 °C a + 60 °C
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Taco manual
Tipo de porta	Portas exteriores, portas interiores e portas funcionais
Utilização	Cilindro com perfil europeu
Classe de segurança	VdS KL. BZ***
Espessura da porta [mm]	Lado da saliência (interior): 25-55 mm, lado do ponto de contacto (exterior): 35-65 mm

| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

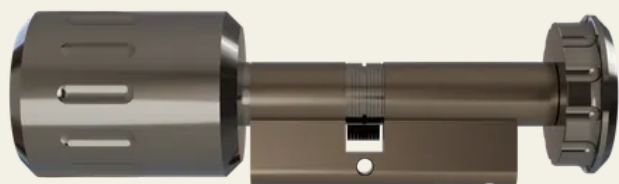

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

