Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Fecho para tampas de poços

Nº do artigo: PL74XX

Inserção de fecho auto-encaixável para tampas de poços de todos os fabricantes comuns, substituto com as mesmas dimensões para inserções de fecho de cilindro. Adequado para tampas de poços até RC3, de acordo com a norma DIN EN 1627, na classe D400. Adequado para inserção em zonas Ex 1. Várias variantes com diâmetro de 35/40 mm, com/sem flange.



Características

- Inserção de fecho de utilização universal
- Abertura através de código único ou PIN
- Adequado para tampas de poços até RC3, de acordo com a norma DIN EN 1627, classe D400
- Adequado para utilização em zonas Ex 1
- Vários tamanhos disponíveis

Descrição da função

Após introduzir o código, o PYKEY é colocado no ponto de contacto do dispositivo. O código é transmitido e o dispositivo é alimentado com energia para abrir. O cilindro pode ser retirado manualmente. Quando o cilindro é inserido novamente, ele bloqueia automaticamente.

Dados técnicos

Material	Latão
Tipo de montagem	Inserção em tampas de poço existentes
Tipo de proteção	IP65


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Intervalo de temperatura	-40 °C a +60 °C
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Auto-travamento
Utilização	Substituição com dimensões idênticas para cilindros de fechadura
Dimensões LxAxA	Ø33/35/40/46 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

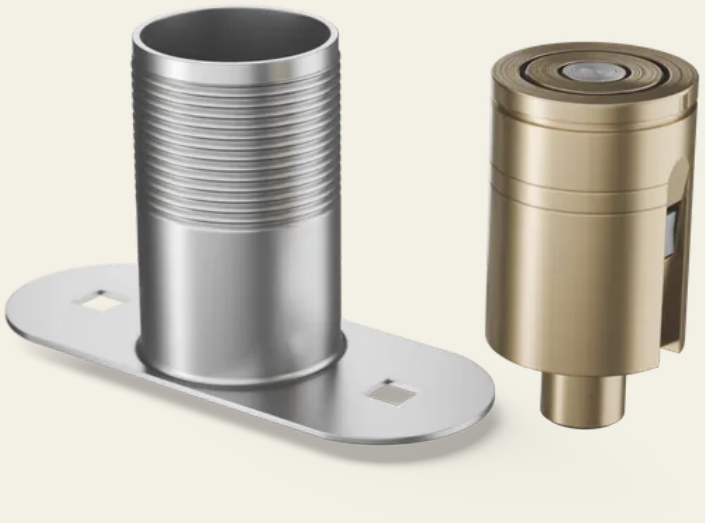



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de