Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Bloqueio da alavanca com placa de impacto

Nº do artigo: TV250

Os bloqueios da alavanca são utilizados em portas ou portões grandes. Possuem um grande curso de aperto e são normalmente utilizados em portas com vedantes tubulares.



Características

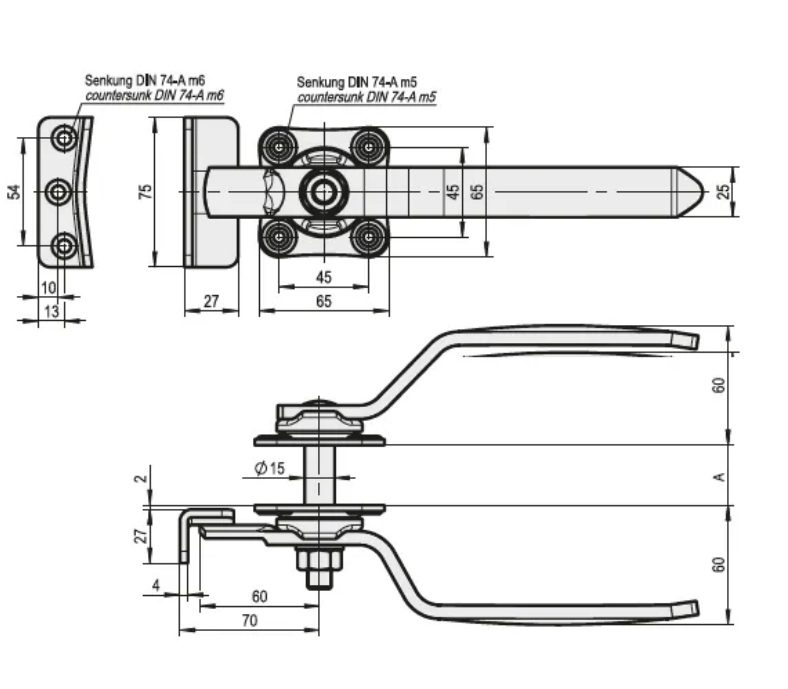
- Bloqueio da alavanca incluindo placa de impacto em aço galvanizado
- Outras espessuras da porta sob pedido

Descrição da função

Estes fechos são fabricados em aço ou aço inoxidável. Um conjunto inclui adicionalmente a placa de impacto adequada. Estão disponíveis diversas variantes para diferentes espessuras de porta.

Dados técnicos

Cor	Prata


Senkung DIN 74-A m6
countersunk DIN 74-A m6
Senkung DIN 74-A m5
countersunk DIN 74-A m5
54
75
45
65
25
10
13
27
45
65
60
Ø 15
A
2
27
4
60
70
60