



## Fechadura para câmaras frigoríficas VARILOX com tubo de aço inoxidável

Nº do artigo: VARILOX.TUBE.1P

---

### Descrição da função

O nosso fecho de ponto único VARILOX com puxador em aço inoxidável pode ser configurado como alavanca de pressão simples ou com uma função de encaixe adicional. O sistema modular também inclui uma seleção de diferentes acionamentos com chave, bem como cavilhas quadradas soltas para adaptação à espessura da porta no local de instalação.



### Locais de utilização

- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Veículos frigoríficos
- Comércio de ferragens para refrigeração
- Construção metálica/portas
- Fabricante de portas refrigeradas
- Veículos comerciais

### Dados técnicos



Espessura da porta [mm]	60 a 180
Material	Aço inoxidável
Batente da porta	Direita / Esquerda
Intervalo de temperatura	-40 °C a +80 °C
Espessura da porta	60 a 180
Função de fecho	Prensas

Dados técnicos

Tipo de bloqueio	PZ, Kaba, cego
Fechadura multiponto	Não
Tipo de porta	Portas giratórias
Encosto [mm]	80



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

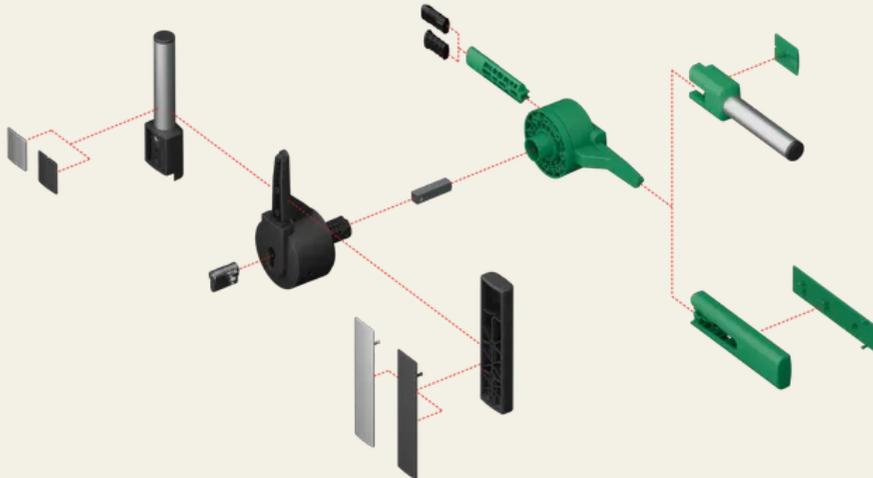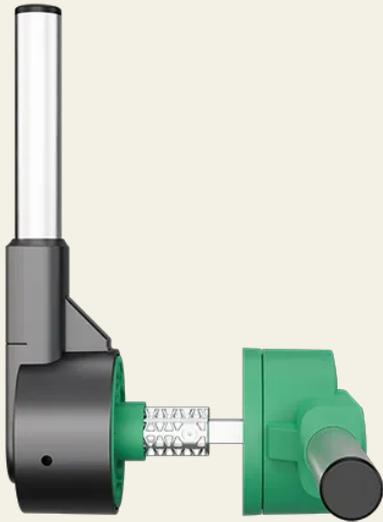

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

