

HSL 180° Retrofit (HSL 180°) 180°

180° 180°: HSL C173

180°

- 1:1 180° CHUBB® 4L78
- 180° 180° 180° 180° 180° HSL (180° 180° 180°)
- 180° 180° – 180° 180° 180° HSL
- 180° 180° 24 180° 180°
- 180° 180° 180° 180° 180°
- 180° 180° 180° 180° (180° 180° 180°)
- 180°/180° 180° 180° 180° 21 180°
- 180° 180°/180°, 180° 180° 180° 180°
- 180° 180° 500 000 180° 180° 180° 180°
- 180° 180° 12,5 180°, 180° 180° 50 180°



180° 180°

- 180° 180° 180° 180° 180° 180°
- 180° 180° • 180° 180° 180° =
- 180° 180° • 180° 180° 180° HSL
- 180° 180° • 180° 180° 180° 180° 180° •
- 180° 180° 180° 180°, 180° 180°
- 180° • 180° 180° 180° 180° 180° 180°
- 180° 180° 180° 180° • 180° 180° 180°
- 180° 180° 180° 180° • 180° 180°
- 180° 180° 180° 180° 180° •
- 180° 180° 180° 180° 180° 180°
- 180° • 180° 180° 180° 180°

180° 180°

180°

180°

Flächenbündig montierbar

Montage

flächenbündig oder aufgesetzt montierbar

Temperaturbereich

-40 °C bis +65 °C

Lebensdauer

Mindestens 24 Jahre (24 Jahre bei 100.000 Öffnungszyklen)

Material

Alu
Stahl

Montagebohrungen

9 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm

Werkstoff


7,0 mm

Abmessungen


267 x 30 x 285 mm

Montagebohrungen

25 mm

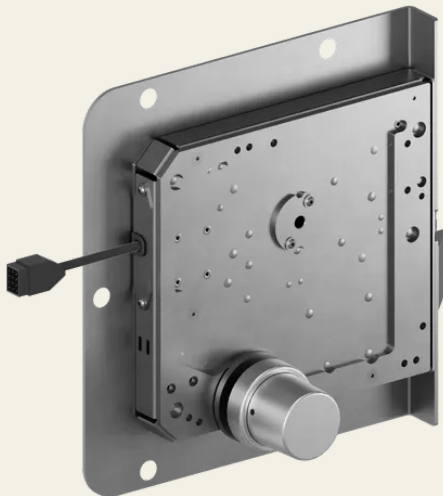

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

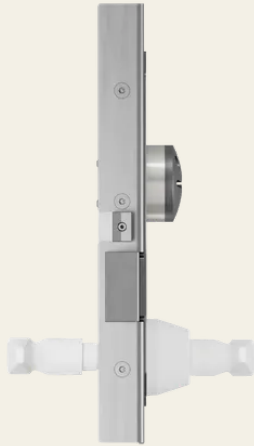

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

