SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Çift bit Retrofit sürgü/Mandal sürgüsü, Mahkum kilidi ile

Madde no.: HSL C102X

Mahkum kilidi ile profil si□li□ndi□ri□li ek mandal sürgüsü (değiştirilebilir) hapishane kapıları için. Tek turlu Cıvata hariç tutma ve anahtar kılavuz tarafında mekanik Cıvata konum göstergesi ile. 8.13.0183.5/6/7/8 ve 8.14.0123.5/6/7/8 için yedek kilit.



Özellikler

- Eski tek ve çift bit anahtarların HSL C ile 1:1 değiştirilmesi
- HSL çift bit anahtar (1 tur) ile kolay kullanım
- Profi□l si□li□ndi□ri□ il□şi□k il□ki□ ile mahkum kilidi
- Anahtar değiştirmeden kilitlenme değiştirilebilir

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

İşlev açıklaması

HSL çift bit anahtar kilide sokulur.
Sürgü, anahtarla bir tur (180° döndürülerek) geri kapatılır.
Profi⊠l si⊠li⊠ndi⊠ri⊠ il⊠si⊠li⊠ ek mandal, ikinci bir tur (120° döndürülerek) geri çekilir.
Tutma bölmesi kapısı açılabilir.
Tutma bölmesi kapısı kapatılır. Profi⊠l si⊠li⊠ndi⊠ri⊠ ek mandalı vuruş plakasına girer.
Sürgü, anahtar ile bir tur (180° döndürülerek) önceden kilitlenir.
Tutma bölmesi kapısı tamamen kilitlenir.
Kilitlenmenin değiştirilmesi
Kilit mekanizması, kilitli olmayan durumda (sürgü geri kilitli) başka bir kilitlemeye değiştirilebilir. Bunun için mevcut kilidin anahtarı ve gelecekteki kilidin anahtarı gereklidir.
HSL C102X tipi, STUV tek ve çift uçlu kilitler için yedek kilit (retrofit) olarak tasarlanmıştır ve çoğunlukla tutma bölmesi kapılarında kullanılır. Sürgü, bir tur (180° anahtar dönüşü) ile ileri ve geri kilitlenir. Anahtar, kilitli ve kilitli olmayan durumda çekilebilir. Sürgü geri kilitlendiğinde, mahkum gözaltı alanından içeriden bir döner topuz ile çıkabilir. Dışarıdan, mahkum sürgü geri kilitlendiğinde bir profil silindir anahtarı ile gözaltı alanının kapısını açabilir.

Kullanım yerleri

- Tutunma alanı kapısı

Teknik veriler


Malzeme	Paslanmaz çelik

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Teknik veriler

Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	330 x 30 x 4
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kilitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Kilit ölçüleri [mm]	137 x 30 x 250
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz
cıvata hariç tutma mm	20
cıvata konum göstergesi	mekanik
Ağırlık [kg]	3,2

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

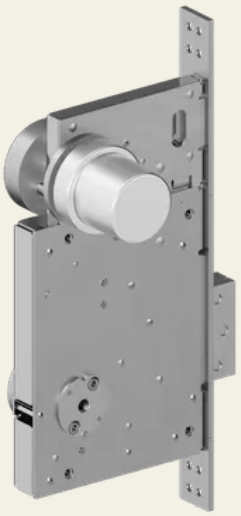

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de