

HSL Çift bit Retrofit Elektromekanik (Hibrit) Güvenlik Kilidi

Madde no.: HSL C173

Özellikler

- CHUBB® 4L78 için 1:1 yedek
- HSL çift bit anahtarla kolay açma (180° dönüş)
- Anti-pick – benzersiz HSL kilitleme sistemi ile
- Elektromanyetik 24 V DC kilitleme
- Kombine elektrikli ve anahtarlı kilitleme
- Tutamak veya topuzla çalıştırma (L/T tutamak seçeneği)
- Anahtar/grup anahtarı, 21 alt gruba kadar
- Sol/sağa monte edilebilir, iç ve dış kapılar için
- 500.000 mekanik ve 1 milyon elektrik döngüsü için test edilmiştir
- Son yük 12,5 kN, yan yük 50 kN



İşlev açıklaması

- Anahtar tarafında mekanik kilitleme durumu göstergesi
- Yatay gösterge = kilitli • HSL anahtarını 180° çevirerek kilit açma • Kol tutamağını aşağı bastırarak sürgü geri çekme • Sürgü otomatik olarak tutulur, kapı açılabilir • Kol tutamağını dikey konuma geri çevirerek kilitleme • Anahtar çıkarıldığında sürgü ya dışarıda kalır ya da geri çekilir • Anahtarı kısmen çevirerek sürgüyü aktüasyon, tutamağı etkinleştirir • Kilitleme mekanizmasını değiştirmeden 9 kademedede kodlama değiştirilebilir • Montaj gömme veya yüzeye monte edilebilir


Teknik veriler

Yüzey


Mat

Teknik veriler

Montaj	flächenbündig oder aufgesetzt montierbar
Sıcaklık aralıđı	-40 °C ila +65 °C
Kilit tipi	Elektrikli mod (24 V DC) ve kol kumandalı anahtar modu
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kod deđiştirilebilirlik	Deđiştirme anahtarı olmadan 9 defaya kadar yeniden kodlanabilir
Ağırlık [kg]	7,0 kg
Boyutlar LxBxH	267 x 30 x 285 mm
cıvata hariç tutma mm	25 mm

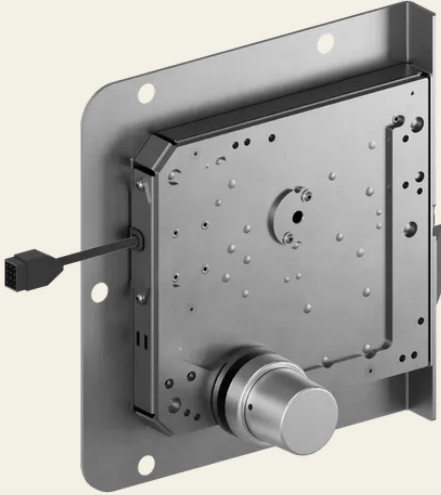

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

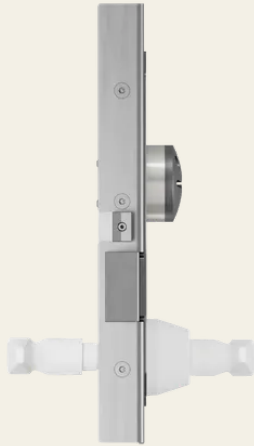

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

