

HSL Çift bit Retrofit Kendinden kilitlemeli sürgü kilit -  
CHUBB® Model 4L55/4L56 ile karşılaştırılabilir

Madde no.: HSL C175

Otomatik kilitleme ve anahtar kılavuz tarafında kilitleme  
durumunu gösteren mekanik göstergeye sahip,  
tutturulabilir sürgü kilidi.



#### Özellikler

- CHUBB® 4L55 / 4L56 için 1:1 yedek
- HSL çift bit anahtarla kolay açma (180° dönüş)
- Anahtar değiştirme anahtarı olmadan 9 kez kodlanabilir kilit
- Anti-Pick 7 - benzersiz HSL Koruma kilidi sistemi ile
- Güvenilir kilitleme mekanizması
- Beş özel vida ile sabitleme

## İşlev açıklaması

Kilidin açılması, HSL anahtarının 180° döndürülmesiyle gerçekleşir. Ardından, kol aşağı bastırıldığında ana sürgü geri çekilir. Kapı açık olduğu sürece sürgü otomatik olarak tutulur.

Kapı tekrar kilit konumuna getirildiğinde ve yardımcı mandal çerçeveye sabitlenmiş Vuruş plakasına bastığında kilitleme otomatik olarak gerçekleşir ve ana mandal serbest kalır.

Kilit, personelin kilidin kilit durumunu kontrol etmesini sağlayan bir optik gösterge ile donatılmıştır. Gösterge yatay konumda ise kilit kilitlidir, diğer tüm konumlarda kapı kilitli değildir.

HSL C175 mekanik hücre kilidi, kapıya gömme olarak veya vidalı kilit olarak monte edilebilir. Sağlam yapı, STUV HSL standardına dayanmaktadır. Ana sürgü, 32 mm civata hariç tutma özelliğine sahiptir ve kapı tamamen kapalıyken otomatik olarak devreye girer.

Kilit, mevcut hücre kapılarındaki kilitlerin yerine (sonradan takılmak üzere) tasarlanmıştır.

Kilit kodunun değiştirilmesi

Kilitleme mekanizması değiştirilmeden kilidin kilitlenme kodu 9 farklı şekilde değiştirilebilir.

## Kullanım yerleri

— Tutunma alanı kapısı

## Teknik veriler


Malzeme	Paslanmaz çelik
Yüzey	Mat
Çapraz ölçü [mm]	285 x 30 x 4



Teknik veriler

Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL Çift bit
Kitleme cihazları	7
Kod değiştirilebilirlik	evet
Ağırlık [kg]	7,0
Kilit ölçüleri [mm]	267 x 30 x 285
Kapatma işlemleri	1.000.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Bağıl nem [%]	%95 yoğuşmaz
cıvata hariç tutma mm	32
cıvata konum göstergesi	mekanik

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

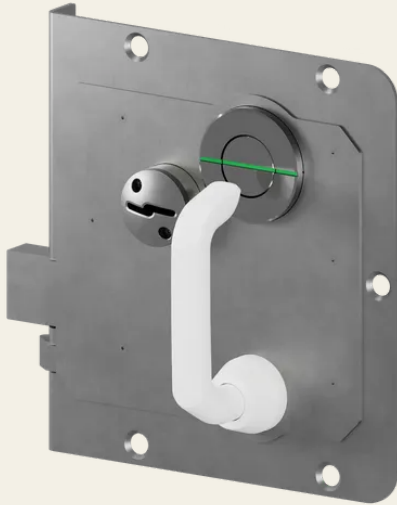

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

