

PYLOCX temas noktaları

Madde no.: PL203X

Kontak noktası, PYKEY ile kontrol modülü arasındaki arayüz görevi görür. Entegre mıknatıs sayesinde PYKEY her takıldığında otomatik olarak ortalınır. Korozyona dayanıklıdır ve çeşitli kablo uzunlukları ve montaj için dışlı çubuklarla ve NFC kontak noktası olarak temin edilebilir.



Özellikler

- Tüm PYLOCX kontrol modülleri ve PYKEYS ile uyumlu
- Akimsiz çalışmaya uygun
- 0,8 m ila 12 m kablo uzunlukları
- İç ve dış mekanlarda kullanım
- NFC açma modeli mevcuttur

İşlev açıklaması

Kontak noktası, PYKEY'in kodunu bağlı kontrol modülüne ileterek açılmayı tetikler. Sistemin tek dış bileşeni olan kontak noktası, herhangi bir manipülasyona karşı koruma sağlar ve sabit olarak monte edilir.

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik V2A/V4A, alüminyum (NFC temas noktası)
Yüzey	NFC temas noktası: Sert eloksal kaplama
Renk	Gümüş
Standartlar	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 , VdS 2.271:2.007-12
Montaj tipi	Dışlı çubuk M8/M10 x 75 mm veya dış dışlı M14

Teknik veriler

Koruma türü IP64

Sıcaklık aralığı -45°C - +70°C


Kullanım PYKEY ve kontrol modülü arasındaki arayüz

Kablo uzunluğu 0,8/1/2/4/7/12 m

Boyutlar LxBxH Çap 45/60/78 mm, dişli çubuk M8/M10 x 75 mm, dış diş M14



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

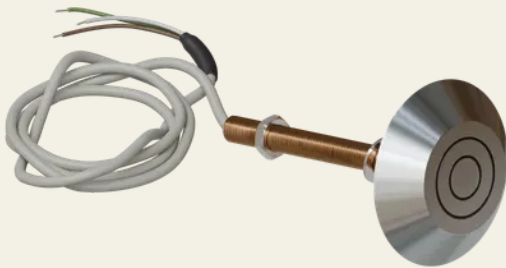

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

