SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX temas noktaları

Madde no.: PL203X

Kontak noktası, PYKEY ile kontrol modülü arasındaki arayüz görevi görür. Entegre mıknatıs sayesinde PYKEY her takıldığında otomatik olarak ortalanır. Korozyona dayanıklıdır ve çeşitli kablo uzunlukları ve montaj için dişli çubuklarla ve NFC kontak noktası olarak temin edilebilir.



Özellikler

- Tüm PYLOCX kontrol modülleri ve PYKEYS ile uyumlu
- Akimsiz çalışmaya uygun
- 0,8 m ila 12 m kablo uzunlukları
- İç ve dış mekanlarda kullanım
- NFC açma modeli mevcuttur

İşlev açıklaması

Kontak noktası, PYKEY'in kodunu bağlı kontrol modülüne ileterek açılmayı tetikler. Sistemin tek dış bileşeni olan kontak noktası, herhangi bir manipülasyona karşı koruma sağlar ve sabit olarak monte edilir.

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik V2A/V4A, alüminyum (NFC temas noktası)
Yüzey	NFC temas noktası: Sert eloksal kaplama
Renk	Gümüş
Standartlar	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 , VdS 2.271:2.007-12
Montaj tipi	Dişli çubuk M8/M10 x 75 mm veya dış dişli M14

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883


Teknik veriler

Koruma türü	IP64
Sıcaklık aralığı	-45°C - +70°C
Kullanım	PYKEY ve kontrol modülü arasındaki arayüz
Kablo uzunluğu	0,8/1/2/4/7/12 m
Boyutlar LxBxH	Çap 45/60/78 mm, dişli çubuk M8/M10 x 75 mm, dış diş M14



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



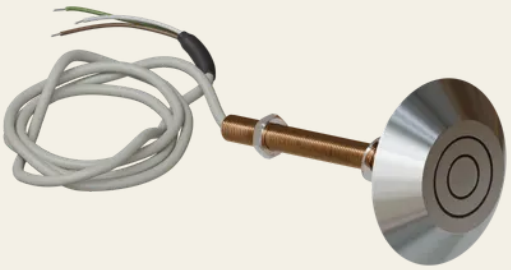

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de