

PYLOCX Kilitleme cihazı (VdS)

Madde no.: PL3015-SB-V44

PYLOCX sistemlerini EMA/EMZ sistemlerine bağlamak için kilitleme cihazı. Yüzey korumalı veya korumasız olarak mevcuttur.



Özellikler

- PYLOCX Kontrol modülleri ile uyumlu
- EMA/EMZ sistemlerine bağlantı Sınıf C
- İsteğe bağlı yüzey koruması
- Akım altında çalışmaya uygun

İşlev açıklaması


PYKEY, kod girildikten sonra cihazın ilgili temas noktasına yerleştirilir. Kod şifrelenerek iletilir ve cihaz açılır. Elektrikle çalışırken, kapı mandalı kontağı ile otomatik kilitlenme mümkündür. EMA ve EMZ sistemleri böylece VdS uyumlu olarak bir PYLOCX sistemine entegre edilebilir.

Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum
Yüzey	Pürüzlü
Renk	Siyah
Standartlar	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.110:2.017-09, VdS 2.203:2.001-03, VdS 2.119:2.003-12, VdS 2.271:2.007-12
Montaj tipi	Vidalı
Koruma türü	IP32

Teknik veriler

Özellik	Yüzey korumalı veya korumasız
Sıcaklık aralığı	-25°C - +50°C
Kilitleme işlevi	Elektronik
Kapanış araçları	PYKEY
Kilit tipi	Manuel kilitleme, otomatik kilitleme
Kullanım	EMA, EMZ için kilitleme cihazı
Güvenlik sınıfı	EMA, EMZ Sınıf C için
Çalışma voltajı	12V DC, bağlı EMA, EMZ aracılığıyla
Boyutlar LxBxH	120 x 120 x 30 mm

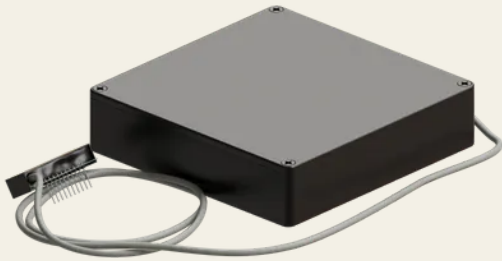

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

