

## PYLOCX Comfort Euro profil anahtar silindiri

Madde no.: PL60XX

PL6021 Comfort serisi topuzlu silindirler, 25 mm iç / 30 mm dış ve 55 mm iç / 65 mm dış boyutlarında (5 mm'lik kademeler) mevcuttur. Tüm modeller geri tepme özellikli veya geri tepmesiz olarak temin edilebilir ve EURO profilli silindir yerleştirme parçası bulunan gömme kilitlere monte edilebilir.



### Özellikler

- 25 mm iç / 30 mm dış, 55 mm iç / 65 mm dış
- İsteğe bağlı geri tepme
- Euro profil silindir kilit
- Sıcaklık aralığı -30°C - + 60°C
- Akimsiz çalışma
- Tek kullanımlık kod veya sabit PIN ile açma
- 10.000 girişe kadar okunabilir açma protokolü
- VdS sertifikalı
- IP65 sayesinde iç ve dış mekanlarda kullanıma uygun

### İşlev açıklaması

PYKEY, kod girildikten sonra cihazın temas noktasına yerleştirilir. Kod aktarılır ve cihaz açılmak üzere elektrikle beslenir. Topuz çekildikten sonra açmak için döndürülebilir. Kapalı durumda dış topuz serbestçe döner.

### Teknik veriler


Malzeme

Pirinç

Teknik veriler

Yüzey	Nikel kaplama
Renk	Gümüş
Standartlar	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.156-2:2.013-06, VdS 2.386:2.012-07, DIN EN 15.684:2.013-02
Montaj tipi	Euro profil silindirik gömme kilitler için
Koruma türü	IP65
Özellik	Geri dönüşlü veya geri dönüşsüz
Sıcaklık aralığı	-30°C - + 60°C
Kilitleme işlevi	Elektronik
Kapanış araçları	PYKEY
Kilit tipi	Manuel kilitleme
Kullanım	Euro profil silindir
Güvenlik sınıfı	VdS KL. BZ***
Kapı kalınlığı [mm]	Çıkıntı tarafı (iç): 25-55 mm, temas noktası tarafı (dış): 35-65 mm

| SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883

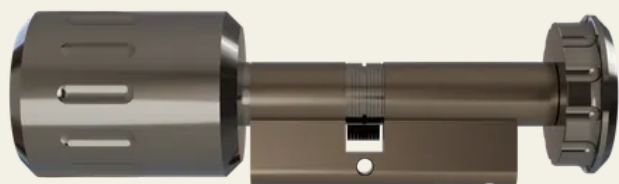

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

