
SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Kompakt Euro profil topuzlu silindir

Madde no.: PL61XX

PYLOCX Compact Europrofil topuzlu silindir, 30 mm iç / 30 mm dış ila 60 mm iç / 60 mm dış boyutlarında (5 mm'lik aralıklarla) mevcuttur. İsteğe bağlı olarak 7,2 mm'lik uzatma parçası ile de temin edilebilir. 60 mm'den uzun özel uzunluklar istek üzerine temin edilebilir.

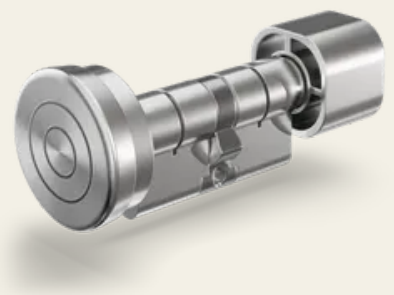

Özellikler

- 30 mm iç / 30 mm dış – 60 mm iç / 60 mm dış
- İsteğe bağlı olarak uzatma parçası ile
- Euro profil silindir kilit
- Çalışma sıcaklığı aralığı -40°C – +60°C
- Elektriksiz çalışma
- Tek kullanımlık kod veya sabit PIN ile açma
- 3.000'den fazla giriş içeren okunabilir açma protokolü
- IP68 sayesinde iç ve dış mekan kullanımına uygun

İşlev açıklaması

Kod girildikten sonra PYKEY, cihazın temas noktasına yerleştirilir. Kod aktarılır ve cihazın açılması için gerekli elektrik sağlanır. Topuzu çıkardıktan sonra, açmak için çevrilebilir. Kapalı konumdayken dış topuz serbestçe döner.

Kullanım yerleri

- Der Knaufzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..


Teknik veriler

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Teknik veriler

Malzeme	Pirinç ve paslanmaz çelik
Yüzey	Nikel kaplı
Renk	Gümüş
Montaj tipi	Euro profi⊠l si⊠li⊠ndi⊠ri⊠li gömme kilitler için
Koruma türü	IP68
Özellik	İsteğe bağlı olarak, güvenlik donanımlı kapılar için 7,2 mm'lik uzatma parçası ile
Sıcaklık aralığı	-40 °C - +60 °C
Kilitleme işlevi	Elektronik
Kapanış araçları	PYKEY
Kilit tipi	Manuel kilitlenme
Kapı tipi	Dış kapılar, iç kapılar, özel amaçlı kapılar
Kullanım	Europrofil kilit silindiri
Kapı kalınlığı [mm]	Çıkıntılı taraf (iç): 30-60 mm, temas noktası tarafı (dış): 30-60 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

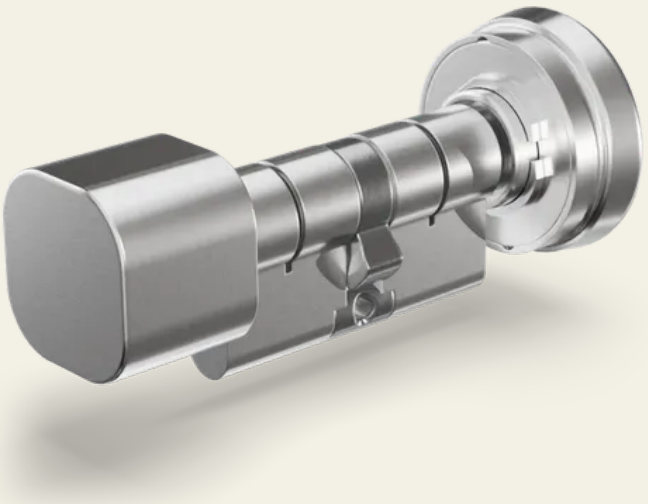

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de