

HSL 叶片锁翻新机电（混合）高安全锁—与 CHUBB® 型号 3 R6 3 相似

零件编号: HSL C103

特性

- 机械锁闭系统经过至少 500,000 次连接件测试
- 把手机械装置经过至少 500,000 次锁舌动作测试
- 螺线管单元经过至少 1,000,000 次循环测试
- 螺线管设计用于在 $\pm 10\%$ 的 24 V DC 稳压电源下工作
- 额定电流: 250 mA
- 锁栓的轴向负载: 12.5 kN
- 锁的侧向负载: 50 kN
- 外部手柄/旋钮设计为预断点, 以保护内部锁机构免受过载
- 锁有左版本和右版本, 可用于向内或向外打开的门
- 可用于通道门或拘留室门
- 可安装在钢门或木门上



功能描述

HSL C1 0 3 是一款不锈钢插芯锁。通过两种相互独立的方法实现安全锁定:

电气模式—通过来自外部源的 24V DC 控制信号解锁。当 24V 信号接通时, 通过手柄或旋钮 (单侧或双侧) 将死锁拉回。只需拉门即可锁定。


钥匙模式—插入钥匙后, 通过手柄或旋钮 (单侧或双侧) 将死锁拉回。死锁拉回后, 钥匙无法拔出。同样, 只需拉门即可锁定; 死锁由附加锁栓固定。钥匙功能可单侧或双侧执行。

检修/重新编码钥匙—将检修/重新编码钥匙顺锁方向旋转, 即可禁用电子系统和标准钥匙。

技术参数

技术参数

表面	黯淡的
连接件	旋转钮、L形或T形手柄
安装	可安装在钢门或木门上
温度范围	-40°至+65°
门框尺寸 [mm]	285 × 30 × 4 毫米
横杆尺寸	25 × 22 × 45 毫米
材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢
材料：锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的，9倍。
重量 [千克]	黯淡的
关闭操作	机械锁闭系统经过至少 500,000 次连接件测试
最大侧向锁定力 [kN]	50 千牛
工作电压	24 伏直流电
尺寸 LxBxH	229 x 29 x 205 毫米
螺栓排除 mm	25 毫米

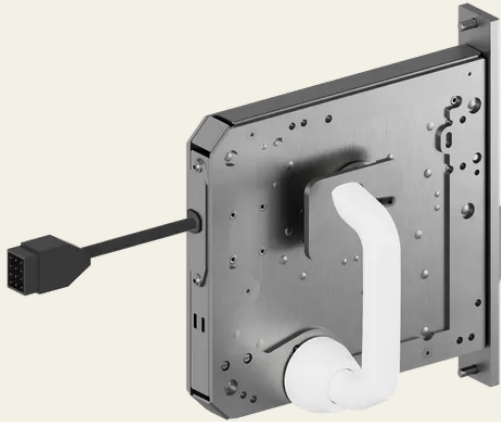

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

