数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL 叶片锁翻新机电（混合）安全锁

零件编号: HSL C173



特性

- CHUBB® 4 L7 8 的 1 :1 替代品
- 使用 HSL 双位钥匙（旋转 180°）轻松打开
- 防撬—采用独特的 HSL 锁定系统
- 2 4 ☒V 直流电磁锁
- 组合式电锁和钥匙锁
- 手柄或旋钮操作（可选 L 形或 T 形手柄）
- 主钥匙/组钥匙，最多可分 21 个子组
- 可安装在左侧或右侧，适用于室内和室外门
- 经过 500,000 次机械循环和 100 万次电气循环测试
- 终负载 12.5 kN，侧向负载 50 kN

功能描述

• 钥匙侧的机械锁定状态指示 • 水平指示器 = 锁定 • 通过将 HSL 钥匙旋转 180° 解锁 • 通过向下压升降把手收回死锁 • 死锁自动保持，门可打开 • 将升降把手转回垂直位置即可锁定 • 拔出钥匙后，死锁保持伸出或缩回状态 • 部分旋转钥匙即可激活连接件，从而启动死锁 • 无需更换锁定机构，即可进行 9 级重新编码 • 可平齐安装或表面安装


技术参数

表面	哑光
安装	fl achenbündig oder aufgesetzt montierbar
温度范围	-4 0 °C 至 +6 5 °C

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

锁定方式	电气模式（24 V 直流电）和钥匙模式，带手柄操作
材料：锁体外壳	不锈钢
可转换性	可重新编码多达9次，无需更换钥匙。
尺寸 LxBxH	2 6 7 x3 0 x2 8 5 mm
螺栓排除 mm	25 毫米
重量 ［千克］	7.0千克

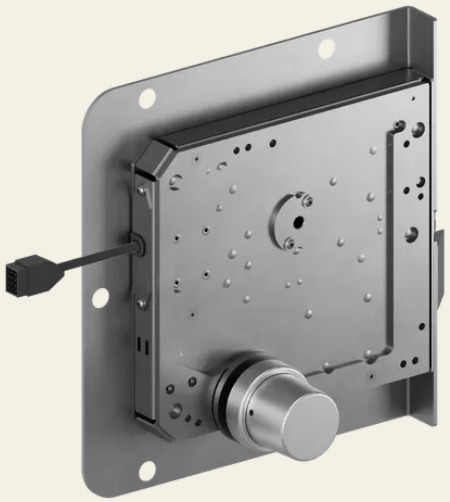





SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



