

插芯锁 74mm 距离适用于 Kaba 锁芯

零件编号: KES 200

特性


- 适用于潮湿环境
- 带可更换部件
- 前端不锈钢，圆角
- 锁销和死锁抛光镀镍
- 预装 KABA 锁芯
- 螺母 9 mm
- 可翻转锁销，适用于右版本和左版本
- 前端不锈钢
- 后套 65 mm

应用领域

- 冷库制造商
- 制冷配件贸易
- 金属/门制造
- 冷藏门制造商
- 隔热门制造商

技术参数

材料	钢
表面	镀锌

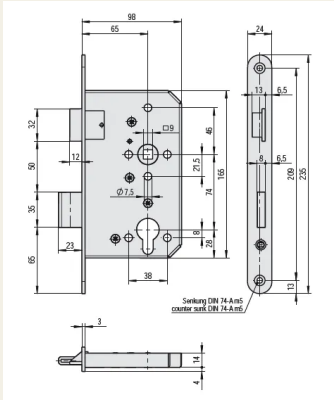

技术参数

锁定功能	锁销/死锁
锁定方式	锁心
多点锁定	不
门类型	旋转门
配件	门把手
螺母 [mm]	9
门框尺寸 [mm]	235 × 24
材料 前端	不锈钢
材料：锁体外壳	钢
后套 [mm]	65
距离 [毫米]	74
门挡板	右版本 / 左版本

