SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

蜗轮锁 - 13 毫米方形 - 可锁

零件编号: KSS 200

特性

- 适用于型材锁芯
- 螺母 13 mm
- 适用于右版本或左版本
- 带塑料螺钉
- 后套 70 mm
- 带内置紧急逃生装置
- 可选择镀锌钢、不锈钢前端或全不锈钢插芯锁
- 可提供多点锁定

应用领域

- 冷库制造商
- 制冷配件贸易
- 金属/门制造
- 冷藏门制造商
- 隔热门制造商

技术参数

材料	钢/不锈钢
锁定功能	压机
锁定方式	锁心，盲孔

技术参数

多点锁定	是的
门类型	旋转门
配件	门把手、撞击板
螺母 [mm]	13
门框尺寸 [mm]	245 × 40
材料 前端	钢/不锈钢
材料 死锁	塑料
材料：锁体外壳	钢/不锈钢
后套 [mm]	70
距离 [毫米]	60
门挡板	右版本 / 左版本

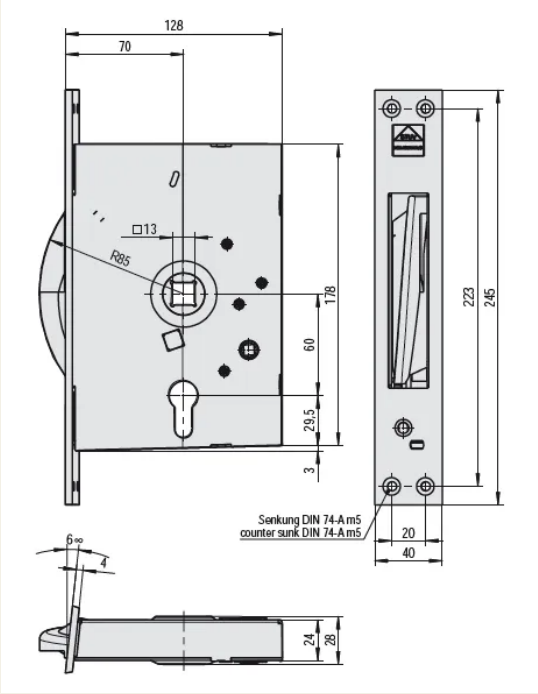
128
70
□13
R85
178
60
29,5
3
223
245
Senkung DIN 74-A m5
counter sunk DIN 74-A m5
20
40
6
4
24
28