

## PYLOCX® 接触点

零件编号 PL203X

接触点是PYKEY 和控制模块之间的接口。每次定位时，内置磁铁都会自动将PYKEY 对准中心。耐腐蚀，可提供各种长度的电缆和用于安装的螺纹杆，以及一个 NFC 接触点。



### 属性

- 兼容所有PYLOCX和PYKEYS
- 适用于无电源操作
- 电缆长度从0.8米到12米
- 室内外连接件
- NFC开启可用型号

### 功能说明

触点将PYKEY密码传送给连接的控制模块，从而触发开门。作为系统的唯一外部组件，接触点不会成为任何形式的破坏点，而且是永久安装的。

### 技术数据

材料 不锈钢 V2A, 铝质 (NFC 接触点)

表面 NFC 接触点: 硬质阳极氧化

颜色 银子


尺寸长x宽x高 直径 45/60/78mm, 螺纹杆 M8/M10 x 75mm, 外螺纹 M14

标准 VdS2 .3 4 4 :2 .0 1 4 -0 7 , VdS2 .3 6 9 :2 .0 2 2 -0 9 , EN 1 .3 0 0 :2 .0 1 3 -1 1 , VdS2

固定类型 2 .2 0 3 :2 .0 0 1 -0 3 , VdS2 .1 1 9 :2 .0 0 3 -1 2 , VdS2 .2 7 1 :2 .0 0 7 -1 2  
螺纹杆 M8/M10 x 75 毫米或外螺纹 M14

技术数据

国际防护等级	IP6 4
温度范围	-4 5 °C - +7 0 °C
利用率	PYKEY与控制模块之间的接口
电缆长度	0 ,8 /1 /2 /4 /7 /1 2 m
尺寸 [mm] (毫米)	直径 45/60/78, 螺纹杆 M8/M10 x 75, 外螺纹 M14

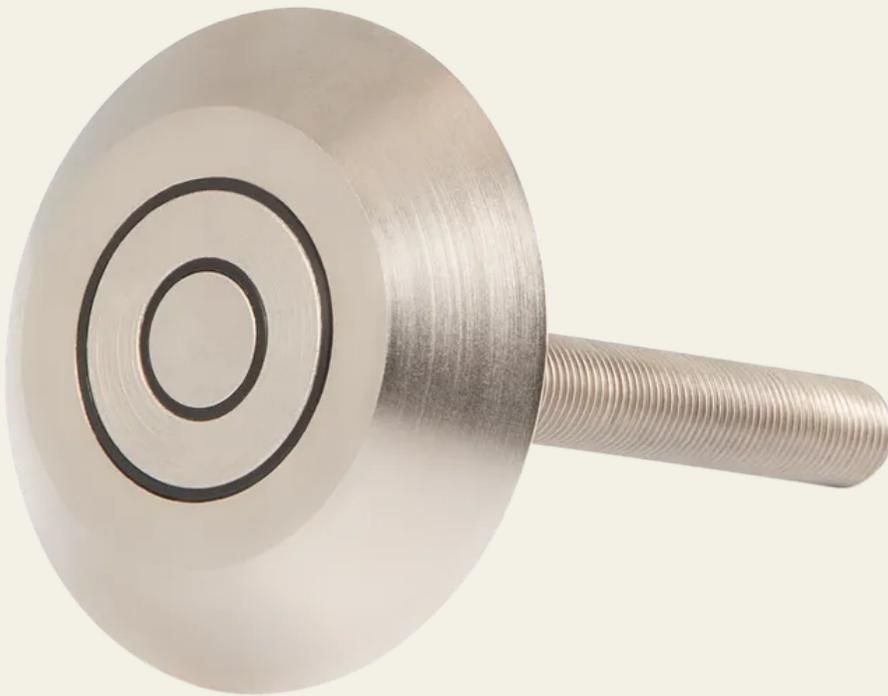

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

