

## PYLOCX 接触点

零件编号: PL203X

接触点作为 PYKEY 与控制模块之间的接口。通过内置磁铁，PYKEY 在每次放置时都会自动居中。该产品耐腐蚀，可提供不同长度的电缆和螺纹杆以供安装，也可作为 NFC 接触点使用。



### 特性

- 与所有 PYLOCX 控制模块和 PYKEYS 兼容
- 适用于无电源操作
- 电缆长度从 0.8 米到 12 米
- 可在室内和室外使用
- 提供 NFC 开启型号

### 功能描述

接触点将 PYKEY 的代码传输到连接的控制模块，以触发打开。作为系统唯一的外置组件，接触点不会出现任何可被篡改的点，且固定安装。

### 技术参数

材料 不锈钢 V2A/V4A、铝（NFC 接触点）

表面 NFC 接触点：硬质阳极氧化处理

颜色 银

标准 VdS 2.344 : 2.014 - 07 , VdS 2.369 : 2.022 - 09 , EN 1.300 : 2.013 - 11 , VdS 2.203 : 2.001 - 03 , VdS 2.119 : 2.003 - 12 , VdS 2.271 : 2.007 - 12

固定类型 螺纹杆 M8/M10 × 75 毫米或外螺纹 M14

国际防护等级 IP64


技术参数

温度范围 -4.5 °C 至 +7.0 °C

用途 PYKEY 与控制模块之间的接口

电缆长度 0.8/1/2/4/7/12米

尺寸 LxBxH 直径 45/60/78 毫米, 螺纹杆 M8/M10 × 75 毫米, 外螺纹 M14

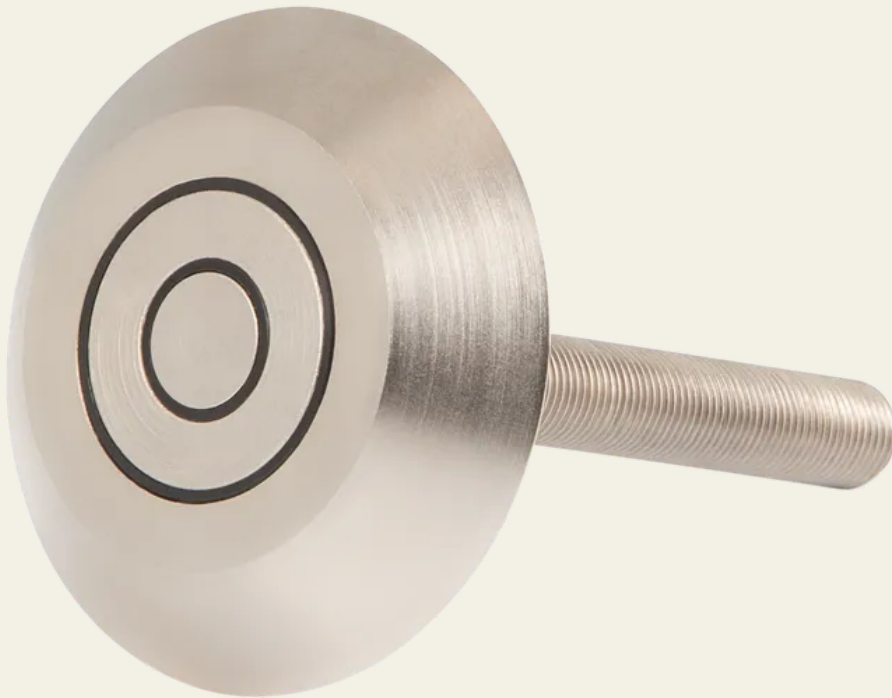

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

